
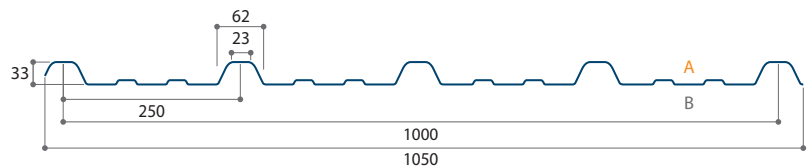
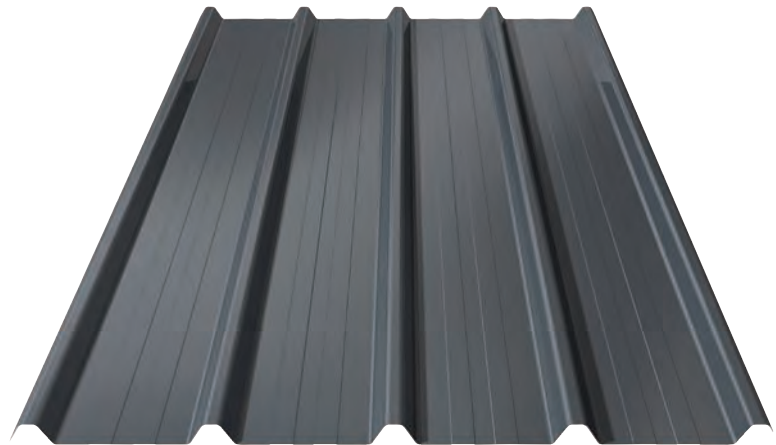


DAK- EN WANDPROFIELEN

JI 33-250-1000

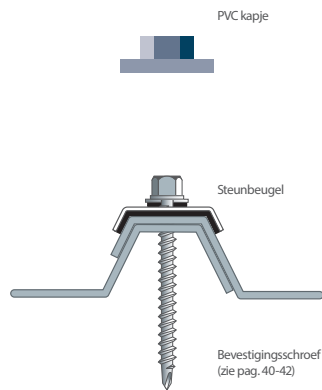

TOEPASSING

Dakbekleding


STANDAARDUITVOERINGEN

BESTELLING OP MAAT	KLEUR	DIKTE
Sendzimir verzinkt	Galva	0,60 mm
Polyester silicone 25 μ	Standaardkleuren *	0,60 mm
Plastisol 200 μ (HPS)	Standaardkleuren *	0,60 mm
PUR (Ultra 60 μ)	Standaardkleuren *	0,60 mm



OPMERKINGEN

Minimum afname	Per kleur / dikte / lengte	3 platen
----------------	----------------------------	----------

 IN VOORRAAD	KLEUR	STOCKLENGTES
Polyester silicone 25 μ	RAL 8019 Grey Brown **	2m50, 3m, 3m50, 4m, 4m50, 5m, 5m50, 6m, 6m50, 7m
Polyester silicone 25 μ	RAL 7016 Anthracite Grey **	2m50, 3m, 3m50, 4m, 4m50, 5m, 5m50, 6m, 6m50, 7m
Overstock ***	In lichte kleuren en volgens beschikbaarheid	2m50, 3m, 3m50, 4m, 4m50, 5m, 5m50, 6m (per 500 mm)

* Dit profiel wordt standaard aan de A-zijde gelakt, [zie kleurenkaart op pagina 178-179](#).

** De afwerkingsprofielen zijn in RAL 8019, RAL 7016, RAL 9002 op voorraad.

*** Overstock = geen garantie op kleur, dikte of vorm.

STATISCHE EIGENSCHAPPEN

NOMINALE DIKTE	GEWICHT	MAXIMAAL VELDMOMENT	MAX. STEUNPUNT MOMENT	I	W	OPLEGREACTIE
mm	kg/m ²	kg.m	kg.m	cm ⁴	cm ³	kg
0,60	5,75	64,10	64,10	8,90	3,44	1430
0,75	7,18	76,30	76,30	10,60	4,09	1955

OVERSPANNINGSTABEL *

BELASTING kg/m ²	DIKTE mm	GORDINGAFSTAND m				GORDINGAFSTAND m			
		DOORBUIGING				DOORBUIGING			
		L/150	L/200	L/250	L/300	L/150	L/200	L/250	L/300
75	0,60	2,36	2,32	2,15	2,03	2,58	2,58	2,58	2,47
	0,75	2,69	2,45	2,27	2,14	3,07	2,98	2,77	2,60
100	0,60	2,33	2,12	1,97	1,85	2,58	2,58	2,40	2,26
	0,75	2,46	2,24	2,08	1,96	3,00	2,73	2,53	2,38
125	0,60	2,17	1,98	1,83	1,73	2,49	2,41	2,23	2,10
	0,75	2,30	2,09	1,94	1,82	2,71	2,54	2,36	2,22

 Meest aangewezen gordingafstand: tussen 1,00 m en 1,50 m

* Gebaseerd op rapport Veritas N° GENI/010305L 05