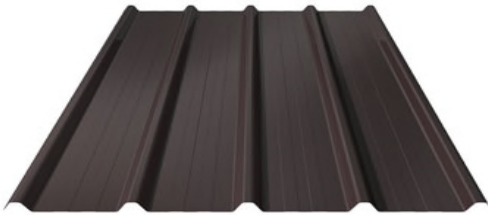
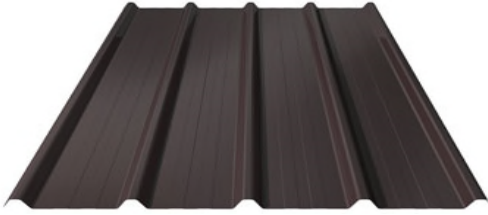
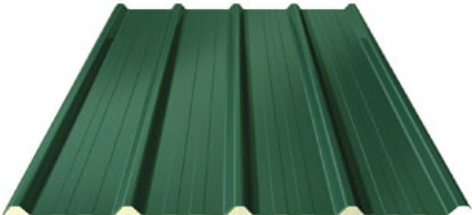
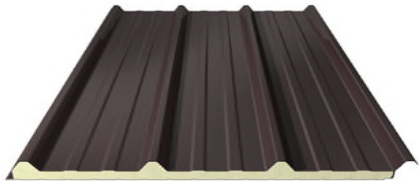
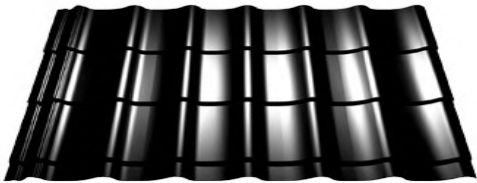



Productgroep 35 B JORIS IDE stalen Dak- en wandplaten

	<p>Dak- en wandpaneel JI 33-250-1000 niet-geïsoleerde gelakte staalplaat voor dak en wand. Breedte 1050 mm.</p> <p>Plaatlengte op maat tot 12000 mm (min. 3 platen). Standaard kleuren polyester silicone lak : Eenheidsprijs = 14,80 € / m²</p> <p>Lengtes 2100-2300-2600-3100-3300-3600-4100-5100 mm Kleur RAL 7016 : Eenheidsprijs = 13,80 € / m²</p>
	<p>Dak- en wandpaneel JI 33-250-1000 Aquafix gelakte staalplaat voorzien van een rubasorb-film. Voorzie voldoende ventilatie. Breedte 1050 mm.</p> <p>Plaatlengte op maat tot 12000 mm (min. 3 platen) Enkel verkrijgbaar in polyester silicone lak RAL 7016 antraciet en RAL 8019 bruin. Eenheidsprijs = 17,40 € / m²</p> <p>Lengtes 2100-2300-2600-3100-3300-3600-4100-4300-4600- 5100-5300-5600-6100 mm. Kleur RAL 7016 : Eenheidsprijs = 16,40 € / m².</p>
	<p>Ecopaneel JI ECO PIR (profiel 33.250.1000) isolerend paneel voor hellende daken. Breedte 1050 mm.</p> <p>Buitenzijde = gelakte staalplaat, binnenzijde = aluminiumfolie, gebroken wit. Kern = PIR-isolatie dikte 30–40–60–100 mm. Plaatlengte op maat tot 13600 mm (min. 3 platen)</p> <p>Lengtes 2600-3100-3300-3600-4100-4300-4600-5100-5300- 5600-6100 mm. Kleur RAL 7016, isolatiedikte 30 mm : Eenheidsprijs = 23,75 € / m².</p>
	<p>JJ Roof PIR 1000 sandwichpaneel (profiel 45.333.1000) isolerend sandwichpaneel voor hellende daken</p> <p>Buitenzijde = gelakte staalplaat. Kern = harde PIR-isolatie, dikte 40–60–80–100-120-150 mm. Binnenzijde = gelinieerde staalplaat wit gelakt.</p>
	<p>JJ Dakpanplaat niet-geïsoleerde gelakte staalplaat voor renovatie van oude hellende daken.</p> <p>Plaatlengte op maat vanaf 1050 tot 8400 mm, of op standaardlengte (mat zwart of terracotta). Plaatbreedte 1180 mm (nuttige breedte 1100 mm).</p>
	<p>JJ Permipan PIR sandwich dakpanpaneel isolerend dakpanpaneel voor hellende daken.</p> <p>Buitenzijde = gelakte staalplaat. Lengte 2100 tot 10000 mm. Kern = harde PIR-isolatie, dikte 40–60–80-100-120 mm. Binnenzijde = gelinieerde staalplaat wit gelakt.</p>

Platen korter dan 8000 mm leveren wij zelf met onze eigen vrachtwagen met meeneemheftruck !