

Tuimeldakvensters type FT in HOUT, met 2 lagen transparante vernis

Fakro FT tuimeldakvensters met de bedieningshandgreep onderaan. De 2 kierstanden zorgen voor permanente en tochtvrije ventilatie. Met een handige schoonmaak-vergrendeling voor eenvoudig reinigen en geharde buitenruit.

FTP-V U3 : met RTO type V40P en standaard dubbel glas – levering tot uitputting voorraad !

FTP-V P2 : met RTO type V40P en gelaagde binnenruit – levering tot uitputting voorraad !

FTT U6 : met licht verhoogde tuimelas, en superenergiebesparend gelaagd glas

FTT R3 : met superenergiebesparende en geluidswerende 3-lagige beglazing type R3

maat code	afmetingen cm x cm	<i>FTP-V U3</i>	<i>FTP-V P2</i>	FTT U6	FTT R3
01	55 x 78				
02	55 x 98			616,30	675,80
05	78 x 98			702,70	771,80
06	78 x 118		342,40	787,20	865,90
07	78 x 140			879,40	965,80
08	94 x 118	451,20	399,50	900,50	990,70
09	94 x 140			967,70	1063,70
10	114 x 118			967,70	1063,70
11	114 x 140			1059,80	1165,40
12	134 x 98	483,80	446,30	965,80	1061,80
17	134 x 140	556,80		1109,80	1221,10

Tuimeldakvensters type PTP-V in PVC het groenste dakvenster door een maximaal gebruik van recycleerbare onderdelen !


Met meerkamerprofiel in wit PVC met stalen verstevigingselementen. Uitermate geschikt voor ruimten waar langdurig vocht aanwezig is (badkamer, wasserette, zwembad, keuken, ...).

Tegen meerprijs (15%) ook verkrijgbaar in ‘ golden oak / gouden eik ‘ en in ‘ pine / grenen ‘ uitvoering.

PTP-V P2 : tuimeldakvenster in wit pvc met RTO type V35en gelaagd glas.

maat code	afmetingen cm x cm	PTP-V P2
01	55 x 78	291,80
02	55 x 98	311,70
05	78 x 98	355,20
06	78 x 118	387,00
07	78 x 140	421,80
08	94 x 118	464,00
09	94 x 140	498,40
10	114 x 118	486,00
11	114 x 140	533,70
12	134 x 98	498,40
17	134 x 140	574,50

PVC

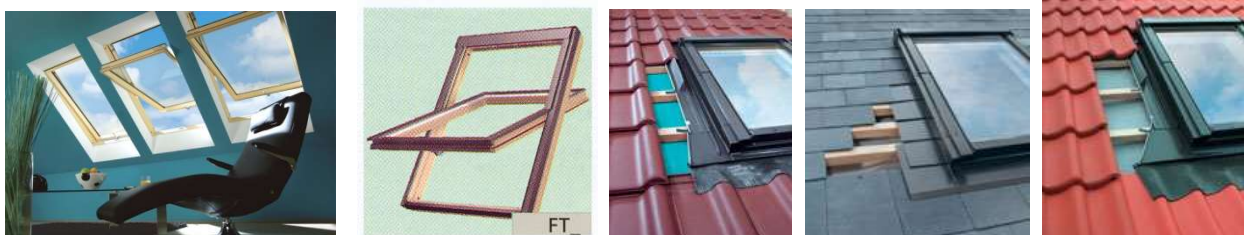

Tuimeldakvensters type FT in HOUT, wit gelakt

Type FTW-V : afgewerkt met 2 lagen witte acryl-lak

Type FTU-V : afgewerkt met 3 lagen witte polyurethaan-lak, uitstekend geschikt voor vochtige ruimten

Fakro FT tuimeldakvensters met de bedieningshandgreep onderaan.

FTW-V P2 : met RTO type V40P en gelaagde binnenruit

FTW-V P5 : met RTO type V40P en 3-lagig glas Ug waarde = 0.5 W/m²K en gelaagde binnenruit

FTW-V P2 Z-wave : met RTO type V40P, gelaagd glas en ingebouwde kettlingmotor

FTW-V6 P2 : met RTO type V60P3 (sterk verhoogd ventilatiedebiet , zelfregelendheid klasse P3)

FTU-V P2 : met RTO type V40P en gelaagde binnenruit

FTU-V P5 : met RTO type V40P en 3-lagig glas Ug waarde = 0.5 W/m²K en gelaagde binnenruit

FTT/U U6 : met superenergiebesparende 3-lagige beglazing U6, voor passiefhuis

FTT/U R3 : met superenergiebesparende en geluidswerende 3-lagige beglazing type R3

maat code	afmetingen cm x cm	FTW-V P2	FTW-V P5	FTW-V P2 Z-wave	FTW-V6 P2	FTU-V P2	FTU-V P5	FTT/U U6	FTT/U R3
01	55 x 78	325,70	471,00	696,20	-----	358,80	491,30	-----	-----
02	55 x 98	347,80	504,20	714,00	-----	380,90	529,90	675,80	768,00
05	78 x 98	397,40	577,80	753,00	483,80	437,90	605,40	771,80	879,40
06	78 x 118	432,40	631,10	792,10	533,80	489,40	675,30	865,90	983,00
07	78 x 140	472,00	687,00	834,70	587,50	546,50	754,40	965,80	1096,30
08	94 x 118	518,90	754,40	854,30	612,50	574,10	785,70	990,70	1125,10
09	94 x 140	557,50	809,60	886,20	652,80	614,60	848,20	1063,70	1211,50
10	114 x 118	543,60	777,20	886,20	652,80	614,60	848,20	1063,70	1211,50
11	114 x 140	595,60	866,50	930,60	710,40	673,40	929,20	1165,40	1324,80
12	134 x 98	557,50	797,50	886,20	652,80	614,60	848,20	1061,80	1205,80
17	134 x 140	642,20	916,30	1092,20	741,10	708,40		1221,10	1386,20

Fakro FY_-V proSky
 Dakvenster met verhoogde tuimelas.
 Dit venster tuimelt boven het middengedeelte van het venster, waardoor zelfs lange mensen onder het dakvenster kunnen staan.

Beschikbare afmetingen en prijzen : www.fakro.be

Fakro FDY-V Duet proSky
 Dit dakvenster heeft 2 venstervleugels in één raamkader : de bovenzleugel is een tuimeldakvenster, de ondervleugel is vast. Zo hoeft U geen 2 afzonderlijke vensters te plaatsen en heeft U toch een groter glasoppervlak.



Uitzet-tuimeldakvensters preSelect MAX type FPP in hout en type PPP in PVC

Voor dakhellingen tussen 15° en 55°, op vraag tot 85°. Met dubbel openingssysteem via schuifschakelaar : uitzetten van 0° tot 35° en tuimelen. Gemakkelijke bediening door een handgreep aan de onderzijde van de vleugel, voorzien van 2 kierstanden.

FPW-V P2 : hout met 2 lagen witte acryllak , 2-lagig glas

FPW-V P5 : hout met 2 lagen witte acryllak , 3-lagig glas Ug 0.5 W/m²K

PPP-V P2 : pvc wit, met 2-lagig glas

PPP-V P5 : pvc wit , met 3-lagig glas Ug waarde = 0,5 W/m²K



maat code	afmetingen cm x cm	FPW-V P2 hout, witte acryllak	FPW-V P5 hout, witte acryllak	PPP-V P2 pvc, wit	PPP-V P5 pvc, wit
02	55 x 98	507,60	738,30	593,90	669,50
05	78 x 98	533,70	784,20	644,10	752,90
06	78 x 118	575,80	846,80	700,20	830,10
07	78 x 140	618,00	919,80	748,40	903,10
08	94 x 118	636,00	942,70	748,40	907,20
09	94 x 140	676,20	999,00	802,60	990,70
10	114 x 118	676,20	999,00	798,60	992,80
11	114 x 140	746,40	1107,50	858,70	1088,70
12	134 x 98	718,30	999,00	776,50	963,60
17	134 x 140	816,60	1147,10	914,90	1182,50

Gootstukken voor tuimeldakvensters, uitzettuimelvensters en vluchtvensters

Alle Fakro gootstukken garanderen een waterdichte aansluiting van het dakvenster bij iedere soort dakbedekking. Ze zijn vervaardigd uit aluminium en gelakt in de kleur RAL 7022.

Type EHV-P : voor sterk geprofileerde dakbedekking (pannen) tot 90 mm dikte.

Type ...T Thermo : gootstuk voor geïsoleerde inbouw - hiermee wordt de thermische isolatie rondom het dakvenster opgetrokken tot boven het niveau van de panlatten

Type ...N Isorama : gootstuk voor geïsoleerde inbouw – het is rondom 22 mm breder. Het isolerende kader in houtwol XTI Isorama dient vooraf rondom het raamkader te worden bevestigd.

Type ELV : voor vlakke overlappende dakbedekking (leien) tot 5 mm dikte.

Type ELJ : voor ingebouwde plaatsing (- 3 cm) in vlakke overlappende dakbedekking (leien)

Type EZV-F : voor platte pannen met zijsluiting

maat code	afmetingen cm x cm	EHV-P	EHV-PT Thermo EHV-PN Isorama	ELV-T Thermo ELV-N Isorama	ELV	ELJ	EZV-F
01	55 x 78	73,20	103,10	98,50	58,00	82,60	76,80
02	55 x 98	78,30	111,90	102,10	59,90	90,20	82,60
05	78 x 98	86,80	122,40	114,90	73,00	101,80	88,30
06	78 x 118	93,60	131,10	124,00	74,90	107,50	96,00
07	78 x 140	95,30	132,90	125,90	76,80	109,40	97,90
08	94 x 118	98,70	136,30	127,70	78,60	113,30	105,60
09	94 x 140	100,40	145,10	133,20	80,50	117,10	107,50
10	114 x 118	103,80	146,80	135,00	86,10	122,90	109,40
11	114 x 140	108,90	155,60	142,30	88,00	126,70	117,10
12	134 x 98	103,80	146,80	135,00	86,10	122,90	109,40
17	134 x 140	117,40	155,60	144,10	99,20	140,20	124,80

Artikels in VET gedrukt : in principe uit voorraad leverbaar

Montagetoebehoren voor Fakro dakvensters

Onderdak kraag XDP	Dampschermkraag XDS	Isolerend kader XTI Isorama
		

Raamdecoratie voor Fakro dakvensters







Screen AMZ	Rolgordijn ARS	Verduisterings-Gordijn ARF	Elektrisch Rolluik ARZ Solar	Muggengaas AMS
				

maat code	afmetingen cm x cm	onderdak-kraag XDP	dampscherm-kraag XDS/XDS-P	Onderdak kraag + isolerend kader XDP Thermo	screen AMZ I	Rol-gordijn ARS I	verduisterings-gordijn ARF I	el. rolluik ARZ Solar	muggengaas AMS/A AMS/W
01	55 x 78	38,00	32,80	59,10	57,20	38,00	68,90	604,60	105,50
02	55 x 98	38,00	32,80	59,10	57,20	38,00	71,10	612,40	105,50
05	78 x 98	38,00	32,80	59,10	73,90	54,90	80,00	628,20	122,40
06	78 x 118	38,00	32,80	63,30	77,50	54,90	86,60	640,00	122,40
07	78 x 140	38,00	32,80	63,30	79,40	54,90	93,30	649,90	122,40
08	94 x 118	38,00	32,80	63,30	90,50	57,00	88,80	651,80	132,90
09	94 x 140	38,00	32,80	65,40	96,00	57,00	99,90	665,60	132,90
10	114 x 118	38,00	32,80	63,30	105,20	69,60	99,90	669,50	143,50
11	114 x 140	38,00	32,80	67,50	112,60	69,60	108,80	683,30	143,50
12	134 x 98	38,00	32,80	65,40	110,80	63,30	102,20	669,50	154,00
17	134 x 140	38,00	32,80	71,40	123,70	78,10	113,30	701,10	154,00

COMBI koppelsysteem voor gootstukken ELV en EHV-P

Het combi koppelsysteem laat het combineren van dakvensters toe in horizontale en/of verticale blokvorm. De standaard afstand tussen, naast of boven elkaar geplaatste vensters is 10 cm.



Meest voorkomende combinaties van de gootstukken type EL en EZ					
B2/1		B3/1		B1/2	
B1/3		B3/2		B3/2	

Volledige gamma FAKRO dakvensters en toebehoren : www.fakro.be

Artikels in VET gedrukt : in principe uit voorraad leverbaar