

Productgroep 62 B THERMOGREEN geëxtrudeerd polystyreen (XPS) isolatie

Thermogreen SL : XPS isolatie met vaste λ d-waarde = 0,032 W/m²K.


Geëxtrudeerde polystyreenplaat (XPS) in groene kleur, met een glad oppervlak en een gefreesde sponning aan de 4 zijden.

Voldoet aan de norm NBN EN 13164.

Druksterkte 300kPa volgens de norm NBN EN 826.





Toepassingen : vloerisolatie, kelderwanden, omgekeerd dak, plat dak en terrasdak, ...

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² / pak	€ / m ²
62203	30 mm	1250*600 mm	0.90	10.50	4,80
62204	40 mm	1250*600 mm	1.25	7.50	6,40
62205	50 mm	1250*600 mm	1.55	6.00	8,00
62206	60 mm	1250*600 mm	1.85	5.25	9,15
62208	80 mm	1250*600 mm	2.50	3.75	12,20
62210	100 mm	1250*600 mm	3.10	3.00	15,25
62212	120 mm	1250*600 mm	3.75	2.25	18,30
62214	140 mm	1250*600 mm	4.35	2.25	22,05
62216	160 mm	1250*600 mm	5.00	1.50	27,20

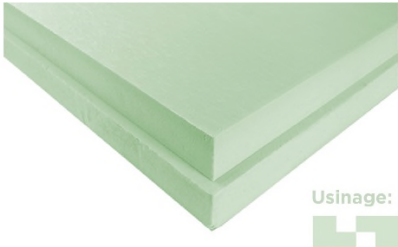

Ook verkrijgbaar in dikte 180 en 200 mm : prijs en levertijd op aanvraag

Andere types Thermogreen : prijs, levertijd en minimale afname op aanvraag

Thermogreen FV		Spouwmuurisolatie met tand-en-groef rondom Afmeting 2500x600 mm Dikte 30 – 40 – 50 – 60 – 80 – 100 – 120 mm
Thermogreen CR		Vloerisolatie met rechte kanten rondom Afmeting 1250x600 mm, druksterkte = 300 kPa Dikte 40 – 50 – 60 – 80 – 100 – 120 mm
Thermogreen SATE		XPS isolatie rechte kanten rondom en een gefreesd oppervlak voor een verbeterde hechting. Afmeting 1250x600 mm, druksterkte = 250 kPa Dikte 20 mm
Thermogreen 500		Vloerisolatie met sponning rondom Afmeting 1250x600 mm, druksterkte = 500 kPa Dikte 50 – 60 – 80 – 100 – 120 mm