

Productgroep 62 B THERMOGREEN geëxtrudeerd polystyreen (XPS) isolatie

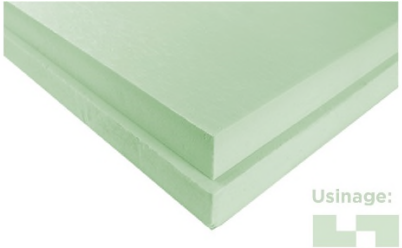
Thermogreen SL : XPS isolatie met vaste λ d-waarde = 0,032 W/m²K.

Geëxtrudeerde polystyreenplaat (XPS) in groene kleur, met een glad oppervlak en een gefreesde sponning aan de 4 zijden.

Voldoet aan de norm NBN EN 13164.

Druksterkte 300kPa volgens de norm NBN EN 826.

Toepassingen : vloerisolatie, kelderwanden, omgekeerd dak, plat dak en terrasdak, ...

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² / pak	€ / m ²	
62203	30 mm	1250*600 mm	0.90	10.50	4,50	
62204	40 mm	1250*600 mm	1.25	7.50	6,00	
62205	50 mm	1250*600 mm	1.55	6.00	7,50	
62206	60 mm	1250*600 mm	1.85	5.25	8,40	
62208	80 mm	1250*600 mm	2.50	3.75	11,20	
62210	100 mm	1250*600 mm	3.10	3.00	14,00	
62212	120 mm	1250*600 mm	3.75	2.25	16,80	
62214	140 mm	1250*600 mm	4.35	2.25	20,30	
62216	160 mm	1250*600 mm	5.00	1.50	24,80	

Ook verkrijgbaar in dikte 180 en 200 mm : prijs en levertijd op aanvraag

Thermogreen FV : XPS isolatie met vaste λ d-waarde = 0,032 W/m²K.

Geëxtrudeerde polystyreenplaat (XPS) in groene kleur, met een glad oppervlak en met tand-en-groef rondom. Druksterkte 250kPa volgens de norm NBN EN 826

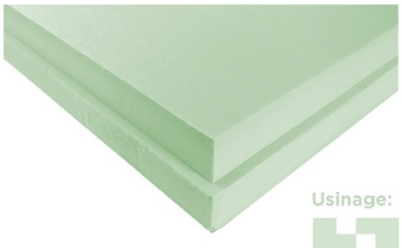
Toepassingen : muurisolatie, zolderisolatie, hellende daken, ...

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² / pak	€ / m ²	
62223	30 mm	2500*600 mm	0.90	21,00	4,50	
62224	40 mm	2500*600 mm	1.25	15,00	5,60	
62225	50 mm	2600*600 mm	1.55	12,48	7,00	

Thermogreen 500 : XPS isolatie met vaste λ d-waarde = 0,032 W/m²K.

Geëxtrudeerde polystyreenplaat (XPS) in groene kleur, met een glad oppervlak en een gefreesde sponning aan de 4 zijden. Druksterkte 500kPa volgens de norm NBN EN 826.

Toepassingen : zwaar belaste vloere, parkeerdaken en tuindaken, ...

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² / pak	€ / m ²	
62246	60 mm	1250*600 mm	1.85	5.25	10,80	
62248	80 mm	1250*600 mm	2.50	3.75	14,40	
62250	100 mm	1250*600 mm	3.10	3.00	18,00	
62252	120 mm	1250*600 mm	3.75	2.25	21,60	