

**Productgroep 15 BORALIT kunststof tanks en zuiveringsstations****Septische en regenwatertanks in Polyethyleen**


Een septische tanks is een vloeibaarmaker, waarin de geloosde stoffen omgezet worden tot kleine deeltjes. Dit gebeurt enerzijds door oplossen en anderzijds door de zich vormende anaërobe bacteriën. Voor een goede werking moet de septische tank voldoende groot zijn en moet de uitgang van de put onder het vloeistofniveau staan. Er mag geen regenwater in de septische put komen.

De regenwatertanks dient om het regenwater, afkomstig van de dakgoot, op te slaan voor gebruik. Het is aangeraden voor de regenwatertank een regenwaterfilter te plaatsen. Regenwatertanks kunnen met elkaar in batterij verbonden worden. In het atelier worden ze dan voorzien van een PVC tankdoorvoer.


**VOORDELEN van PE t.o.v. andere materialen :**

- . eenvoudig zelf te plaatsen door het beperkt gewicht
- . eenvoudig te reinigen aangezien niets aan PE blijft kleven
- . gegarandeerd blijvend waterdicht
- . geen mogelijkheid van doorgroeien van wortels van planten
- . de tanks zijn corrosiebestendig


**Ronde tanks te plaatsen in stabilisé ( kunststof deksel inbegrepen )**

inhoud	afmetingen	€ / stuk	
<b>1000 liter</b>	<b>diameter 1015 mm, H 1260 mm</b>	<b>181,00</b>	
<b>1500 liter</b>	<b>diameter 1260 mm, H 1570 mm</b>	<b>254,00</b>	
<b>2000 liter</b>	<b>diameter 1700 mm, H 1510 mm</b>	<b>475,00</b>	
<b>3000 liter</b>	<b>diameter 1700 mm, H 1940 mm</b>	<b>632,00</b>	
<b>5000 liter</b>	<b>diameter 2100 mm, H 1970 mm</b>	<b>1100,00</b>	


**Rechthoekige tanks te plaatsen in stabilisé ( kunststof deksel inbegrepen )**

inhoud	Afmetingen	€ / stuk	
<b>1000 liter</b>	<b>HxBxL 1350x740x1180 mm</b>	<b>213,00</b>	
<b>1500 liter</b>	<b>HxBxL 1350x740x1810 mm</b>	<b>300,00</b>	
<b>2000 liter</b>	<b>HxBxL 1350x740x2450 mm</b>	<b>486,00</b>	

**Ronde en cilindrische tanks te plaatsen in gewoon zand ( verhoog 60 cm + kunststof deksel inbegrepen )**

inhoud	afmetingen	€ / stuk	
<b>1100 liter</b>	<b>diameter 1180 mm, H 1910 mm</b>	<b>369,00</b>	
<b>1600 liter</b>	<b>diameter 1290 mm, H 2200 mm</b>	<b>473,00</b>	
<b>2400 liter</b>	<b>ØxHxL 1350x1900x2350 mm</b>	<b>917,00</b>	
<b>3300 liter</b>	<b>ØxHxL 1610x2200x2390 mm</b>	<b>1324,00</b>	
<b>6000 liter</b>	<b>ØxHxL 2070x2500x2400 mm</b>	<b>1755,00</b>	

**Cilindrische regenwaterrecuperatietanks**


De bovenstaande cilindrische tanks van 2400 liter, 3300 liter en 6000 liter kunnen voorzien worden van een kant-en-klaar regenwaterrecuperatiesysteem om het water te gebruiken voor bv. het sproeien van planten, het wassen van wagens, spoelwater voor toiletten, voor de wasmachine, ...	
--	---


**Productgroep 15 BORALIT kunststof tanks en zuiveringsstations**

**Opur supercompact waterzuiveringsinstallaties in Polyethyleen**

Alle afvalwater van de woning wordt naar een voorbezinkingstank geleid, waar de vaste delen tegengehouden en geleidelijk vloeibaar gemaakt worden.

In de volgende tank wordt zuurstof in de vloeistof geblazen om een optimale menging en afbraak van de vervuiling te bekomen. De laatste tank is de nabezinker, waarin het slib bezinkt en waaruit het gezuiverde water geloosd wordt.
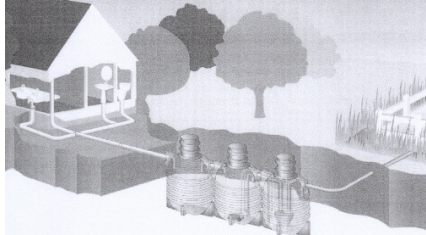
<p><b><u>VOORDELEN van Opur supercompact :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. lichtgewicht en dus makkelijker en goedkoper te plaatsen</li> <li>. plaatsing in gewoon zand</li> <li>. goedkoopste in onderhoud en voorzien van een pomp met zeer laag verbruik</li> <li>. voldoet aan de geldende normen Vlare II en EN 12563-3</li> <li>. corrosiebestendig ( leversduur &gt; 50 jaar ), geen betonrot en geen barsten !</li> </ul>	
--	---

Type	Afmetingen en beschrijving	€ / stuk	
<b>Supercompact 5/3 CE</b>	Voor 2 tot 5 gezinsleden HxBxL 1910x1180x3540 mm 3 tanks van inhoud 1100 liter, elk voorzien van een verhoog	<b>2474,00</b>	
Supercompact 8/3 B	Voor 5 tot 8 gezinsleden HxBxL 2250x1290x3870 mm 3 tanks van inhoud 1600 liter, elk voorzien van een verhoog	3337,00	


**Andere waterzuiveringsinstallaties in Polyethyleen**

Indien – bij renovatie – U al over een bestaande septische put beschikt, kunt U een 2-tanken waterzuiveringsstation bekomen waarbij de voorbezinker wordt weggelaten.

Voor Wallonië bestaan specifieke stations overeenkomstig het Waals decreet.

Voor een hoger aantal inwoners-equivalenten bestaan nog andere standaardtypes.

**Vetvanger, te plaatsen in stabilisé voor een individuele woning**

<p>De vetvanger is een toestel dat dient om het vet uit het afvalwater te halen en dient om te voorkomen dat leidingen verstoppem bij woningen die op het rioleringsstelsel aangesloten zijn, en bij woningen die een eigen waterzuivering hebben die niet in de nabijheid van de keuken staat.</p> <p>Het vethoudende water, afkomstig van de keuken en/of de vaatwasser, komt in de tank via een straalbreker en gaat zich bovenaan verzamelen. Aan de uitgang is er een systeem dat er voor zorgt dat er nagenoeg geen vetten worden geloosd.</p>			
inhoud	afmetingen	€/ stuk	
<b>300 liter</b>	<b>diameter 900 mm, H 930 mm</b>	<b>164,00</b>	
500 liter	diameter 900 mm, H 1260 mm	214,00	


**Productgroep 15 BORALIT kunststof tanks en zuiveringsstations**

**Stookolietanks in Polyethyleen**

Het gamma stookolietanks in Polyethyleen bestaat uit :

- . enkelwandige ondergrondse stookolietanks, met opgelast verhoog en deksel
- . dubbelwandige bovengrondse stookolietanks voor branders
- . dubbelwandige bovengrondse tank met pompkamer

Al deze tanks zijn uitgerust met overvulbeveiliging, verluchting en volumemeter.

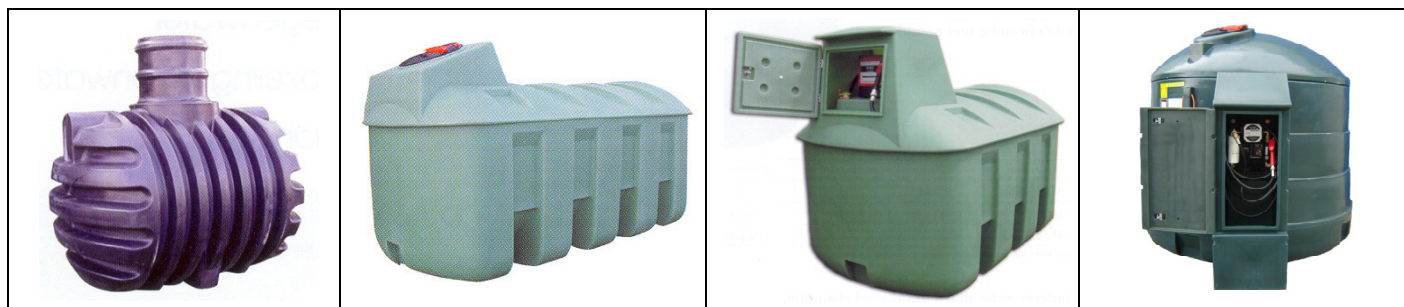

type tank	inhoud	Afmetingen	gewicht	€ / stuk
Ondergrondse enkelwandige mazouttank	2950 liter	HxBxL 2210x1610x2390 mm	180 kg	1563,00
	4950 liter	HxBxL 2670x2070x2400 mm	300 kg	2197,00
Bovengrondse dubbelwandige mazouttank voor verwarming	1200 liter	HxBxL 1660x800x2200 mm	190 kg	1304,00
	2500 liter	HxBxL 1600x1530x2390 mm	200 kg	1497,00
	3300 liter	HxBxL 1600x1530x2900 mm	265 kg	1884,00
Fuelmaster Bovengrondse dubbelwandige tank met pomp	1200 liter	HxBxL 1950x800x2200 mm	200 kg	1782,00
	2500 liter	HxBxL 1810x1530x2390 mm	230 kg	2145,00
	3300 liter	HxBxL 1810x1530x2900 mm	295 kg	2977,00
Fuel Pro Rond Bovengrondse dubbelwandige tank met pomp	1200 liter	HxBxL 1780x1270x1360 mm	115 kg	1609,00
	2500 liter	HxBxL 1920x1885x1920 mm	180 kg	1931,00
	3300 liter	HxBxL 2010x1850x1940 mm	200 kg	2683,00
	4950 liter	HxBxL 2350x2400x2800 mm	435 kg	3477,00

De bovengrondse dubbelwandige tank met pomp, is voorzien van een monofasige palettenpomp 220 V – 370 W, met ingebouwde filter. Voorzien van een waterfilter.

Ze zijn uitgerust met een elektrisch snoer en stekker, thermische beveiliging, mechanisch telwerk, 6 m slang ¾”, en een automatisch afslagpistool met draaikoppeling.