

Productgroep 66 A - FOAMGLAS cellenglas isolatie


Netto-prijzen !!! vraag uw volume-korting voor grotere hoeveelheden.

PERINSUL S (standaard) isolatieblokken

De definitieve oplossing voor koudebruggen. Foamglas PERINSUL S is bestand tegen een belasting van 18 kg/cm². Vol. Massa : 165 kg/m³. Lengte van de blokken : 45 cm.

Geplaatst onder het metselwerk vormt Foamglas PERINSUL de isolerende verbinding met andere thermische isolatiematerialen. De koude kan hierdoor op deze plaatsen niet doordringen.

art.nr.	dikte	breedte	lm / pak	€ / lm
66204	50 mm	190 mm	6.30	20,80
66211	100 mm	90 mm	6.75	24,70
66214	100 mm	190 mm	3.15	37,50



Perinsul S (standaard) isolatieblokken : leverbaar tot uitputting van onze voorraad.


PERINSUL HL (high load) isolatieblokken

De definitieve oplossing voor koudebruggen. Foamglas PERINSUL HL is bestand tegen een belasting van 27,5 kg/cm². Vol. Massa : 200 kg/m³. Lengte van de blokken : 45 cm.

Geplaatst in een mortellaag onder het metselwerk, vormt Foamglas PERINSUL HL de isolerende verbinding met andere thermische isolatiematerialen.

De koude kan hierdoor op deze plaatsen niet doordringen.

art.nr.	dikte	breedte	lm / pak	€ / lm
66221	50 mm	90 mm	15.75	18,34
66222	50 mm	110 mm	13.50	19,32
66223	50 mm	140 mm	10.35	24,22
66224	50 mm	190 mm	6.30	26,65
66225	50 mm	240 mm	5.40	35,04
66231	100 mm	90 mm	6.75	31,39
66233	100 mm	140 mm	4.50	36,02
66234	100 mm	190 mm	3.15	48,07
66235	100 mm	240 mm	3.15	54,22

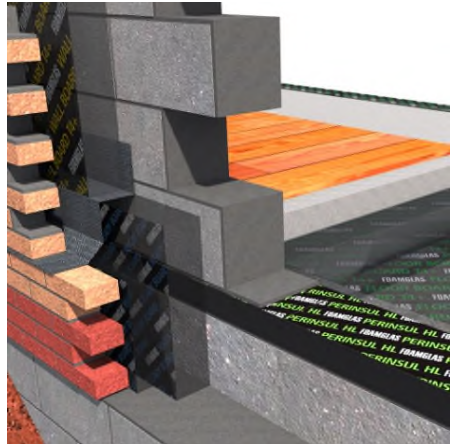

Productgroep 66 A - FOAMGLAS cellenglas isolatie


Netto-prijzen !!! vraag uw volume-korting voor grotere hoeveelheden.

Foamglas BOARD T3+ isolatieplaten $\lambda d = 0,036 \text{ W/mK}$

Bestaat uit samengekleefde FOAMGLAS T3+ platen. De onderzijden van de panelen zijn bedekt met een wit mineraal glasvlies en de bovenzijde met een mineraal glasvlies + PE-film (geel bedrukt)

Toepassing : isoleren van gevels en spouwmuuren en isoleren van buiten- en binnenmuren.

art.nr.	dikte	afm.	m ² / pak	€ / m ²
66005	50 mm	1200*600 mm	3.60	37,15
66006	60 mm	1200*600 mm	2.88	44,57
66008	80 mm	1200*600 mm	2.16	59,43
660100	100 mm	1200*600 mm	2.16	74,29
660102	120 mm	1200*600 mm	1.44	89,15
660104	140 mm	1200*600 mm	1.44	104,01
660106	160 mm	1200*600 mm	1.44	118,86



ook verkrijgbaar in dikte 70 – 90 – 110 – 130 – 150 – 170 – 180 – 190 – 200 mm


Foamglas READY BOARD T3+ isolatieplaten $\lambda d = 0,036 \text{ W/mK}$

De bovenzijde van deze isolatie is bedekt met een thermisch smeltbare laag die geschikt is voor het vlamlassen dan bitumineuze dakbedekking.

Het dichten van de voegen gebeurt met bitumineuze koudlijm PC 56.

Toepassing : isolatie van platte daken op stalen drager, isolatie van ondergrondse muren en hellende daken, isolatie van vloeren met bitumineuze afdichting (standaardbelasting).

art.nr.	dikte	afm.	m ² / pak	€ / m ²
66025	50 mm	1200*600 mm	3.60	37,15
66026	60 mm	1200*600 mm	2.88	44,57
66028	80 mm	1200*600 mm	2.16	59,43
66020	100 mm	1200*600 mm	2.16	74,29
660221	120 mm	1200*600 mm	1.44	89,15
660241	140 mm	1200*600 mm	1.44	104,01
660261	160 mm	1200*600 mm	1.44	118,86



ook verkrijgbaar in dikte 150 – 180 – 200 mm

Foamglas TOEBEHOREN

art.nr.	artikel	verpakking	€ / eenheid
	T4+ kantlijst 100*100*450 mm	23,85 lm / pak	5,97 € / lm
66101	PC 58 koudlijm (2 comp.)	28 kg / bus	130,86 € / bus
66102	PC 500 bitumineuze lijm (1 comp.)	25 kg / bus	107,53 € / bus
66103	PC 56 koudlijm (2-comp.)	28 kg / bus	103,50 € / bus

Productgroep 66 A - FOAMGLAS cellenglas isolatie

Netto-prijzen !!! vraag uw volume-korting voor grotere hoeveelheden.

Foamglas T3+ cellenglas platen voor PLATTE DAKEN $\lambda d = 0,036 \text{ W/mK}$



Vol. Massa : 100 kg/m³. Drukweerstand 5 kg / cm².

art.nr.	dikte	afm.	m ² / pak	€ / m ²
66105	50 mm	600*450 mm	2.70	33,32
66106	60 mm	600*450 mm	2.16	39,99
66107	70 mm	600*450 mm	1.89	46,65
66108	80 mm	600*450 mm	1.62	53,31
66109	90 mm	600*450 mm	1.62	59,98
66110	100 mm	600*450 mm	1.35	66,64
66111	110 mm	600*450 mm	1.35	73,31
66112	120 mm	600*450 mm	1.08	79,97

ook verkrijgbaar in dikte 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 – 190 – 200 mm

Foamglas S3 cellenglas platen voor PARKEERDAKEN

Vol. Massa : 130 kg/m³. Drukweerstand 9 kg / cm².

art.nr.	dikte	afm.	m ² / pak	€ / m ²
	50 mm	600*450 mm	2.70	35,43
	60 mm	600*450 mm	2.16	42,52
	70 mm	600*450 mm	1.89	49,61
	80 mm	600*450 mm	1.62	56,69
	90 mm	600*450 mm	1.62	63,78
	100 mm	600*450 mm	1.35	70,87
	110 mm	600*450 mm	1.35	77,95
	120 mm	600*450 mm	1.08	85,04

ook verkrijgbaar in dikte 40 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 – 190 – 200 mm

Foamglas TAPERED Ready T3+ platen MET AFSCHOT voor PLATTE DAKEN

Standaard afschot : 1.1 % , 1.7 % of 2.2 %.

Afmeting van de platen : 600*450 mm. Startdikte = minimum 50 mm.

Gezien de gemiddelde isolatiedikte variabel is, wordt de prijs opgegeven per m³.

Prijs : 981,00 € / m³