

Technische fiche

Evaco® - composietgoten

Algemene productbeschrijving:


De dakgoten zijn vervaardigd uit glasvezelversterkte polyesterharsen met toevoeging van speciale additieven. De binnenzijde van de goot is beschermd met een PET, de buitenzijde van de goot is beschermd met een UV-resistente PET. Deze zorgt voor chemische resistentie, behoud van glad oppervlak en zeer beperkt onderhoud. De goot wordt gemonteerd met de voorziene duplex - gecoate of warmverzinkte goothaken. De goten worden onderling verbonden met de voorziene koppelstukken, hoeken worden met de geprefabriceerde hoekstukken uitgevoerd. Aan de gooteinden worden de PVC-sluitstukken met afdichtingkit voorzien.

Specifieke eigenschappen goot:

Chemische eigenschappen	Weerstand aan de meest voorkomende zuren en basen.
Slagvastheid	Zeer hoge slagvastheid, ook bij lage temperaturen
Uitzettingscoëfficiënt	$8 \cdot 10^{-3} \text{ mm/m}^\circ\text{K}$
Afmetingen	4m, 5m, 6m, 8m, 9m en op maat geleverd vanaf 500m
Arbeidstemperatuur	-40 à + 130 °C

Specifieke eigenschappen beugels:

Chemische eigenschappen	Haken met duplexcoating weerstaan verdunde zuren en basen, zouten (excl. Peroxiden en solventen)
Veroudering	UV- bestendig
oppervlaktebehandeling	- Warmverzinkt 100µ (volgens EN ISO 1461) - Duplex gecoat : Warmverzinkt 30 – 100µm + coating 300 - 700 µm - Voorverzinkt 12µm of bruin gelakt (voor Quickfix haken)

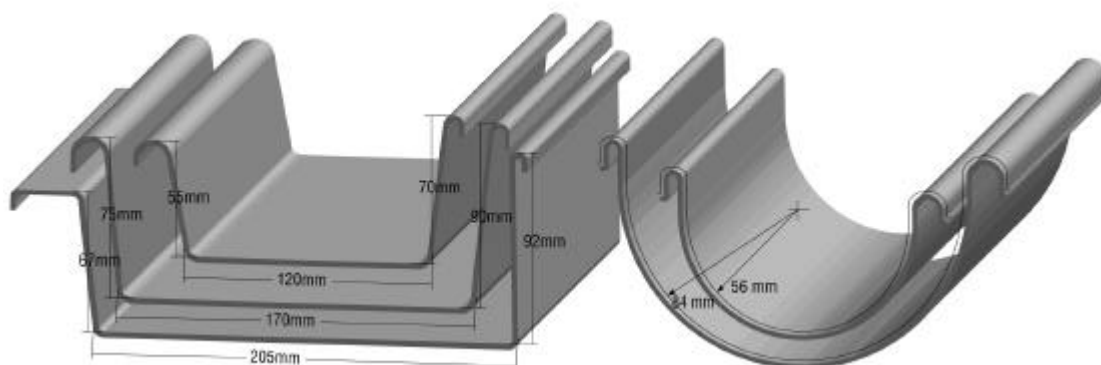

Lijst van mogelijke combinaties :

model	vierkant			half rond	
	G 120	G 170	G 205	G250	G333
Type	*	*	*	*	*
hanggoot	*	*	*	*	*
eindstuk L/R	*	*	*	*	*
verbindingsstuk	*	*	*	*	*
binnenhoek	*	*	*	*	*
buitenhoek	*	*	*	*	*
beugel H	4 mm	5 mm	5 mm	-	-
beugel 47°	4 mm	5 mm	5 mm	-	5 mm
beugel V	4 mm	5 mm	5 mm	4 mm	5 mm
beugel V	-	-	-	2,5 mm	2,5 mm
renobeugel	-	5 mm	5 mm	-	-
quickfixbeugel	-	-	-	1 mm	1 mm
adaptie pannen	*	*	*	*	*
adaptie golfplaat	*	*	*	*	*

* beschikbaar

- niet beschikbaar