

## 5. ACOUSTIC SLITT ROLLS 5 - 20

### OMSCHRIJVING

Deze randisolatie in geëxtrudeerd polyethyleenschuim bestaande uit 1 laag 5mm, 8mm of 10mm in een densiteit van 20 kg/m<sup>3</sup> of 25 kg/m<sup>3</sup> is uitermate geschikt voor een degelijke contactgeluidisolatie.


Deze randisolatie is verkrijgbaar in diktes van 5mm, 8mm en 10mm en in breedtes van 10cm, 12cm, 15cm en 20cm en op lengtes van 50m en 100m. Eveneens worden deze randstroken aangeboden met een polyethyleenflap, desgewenst met kleefstrip en afscheurinkeringen alle 10mm.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


- Uitstekende contactgeluidreductie
- Elastisch
- Chemisch inert
- Waterbestendig dankzij de gesloten celstructuur
- Bestand tegen de meeste chemicaliën
- B2-brandvertragend op aanvraag
- HCFK-vrij




**ACOUSTICSLITT ROLLS 5-20**

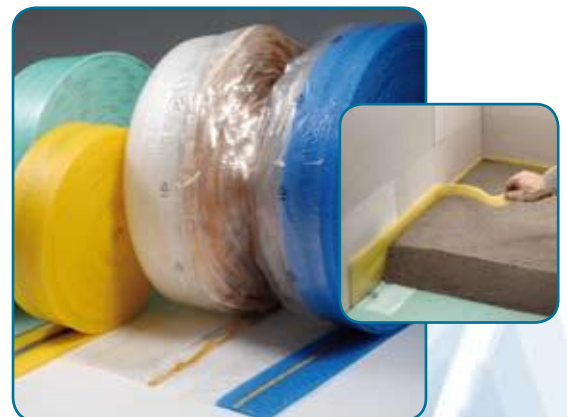

**ACOUSTICSLITT ROLLS 5-20  
MET INSNIJDINGEN EN FLAP**

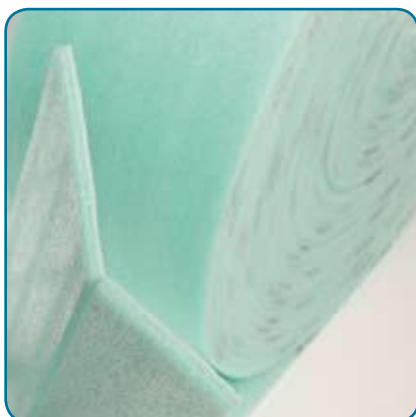

**ACOUSTICSLITT ROLLS 4X2-25  
MET INSNIJDING**

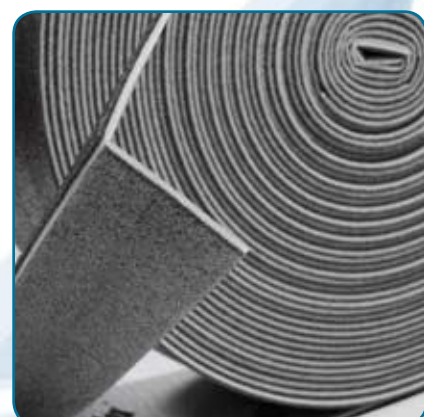

**ACOUSTICSLITT ROLLS 2X3-35  
MET INSNIJDING**