

Productgroep 15 A - DS Plastics kunststof tanks en zuiveringsstations

Ondergrondse septische- en regenwatertanks in Polyethyleen

Deze ondergrondse tanks kunnen als regenwatertank en als septische tank gebruikt worden.


VOORDELEN van PE t.o.v. andere materialen :

- . eenvoudig zelf te plaatsen door het beperkt gewicht
- . eenvoudig te reinigen aangezien niets aan PE blijft kleven
- . gegarandeerd blijvend waterdicht
- . geen mogelijkheid van doorgroeien van wortels van planten
- . de tanks zijn corrosiebestendig


OPTIES :

- . in de fabriek kan een aansluiting in PE gelast worden op de tanks om deze te koppelen en zo communicerende vaten te bekomen.
- . in de DS Premium tanks en de platte Easy Rain tanks kan in de fabriek een regenwaterfilter voorgemonteerd worden, in de schacht of in de tank
- . voor sommige tanks zijn er extra ophogingen verkrijgbaar

DS Premium ovale tanks (met telescopische schacht, deksel en rubberen dichting)


inhoud	afmetingen L x B x H	€ / stuk	
4000 liter	235 x 180 x 145 cm (140 kg)	1695	
5000 liter	235 x 180 x 174 cm (175 kg)	1965	
6000 liter	235 x 180 x 205 cm (180 kg)	2445	
7500 liter	235 x 192 x 235 cm (250 kg)	3215	

DSB Budget ovale tanks (werfdeksel inbegrepen)

inhoud	afmetingen L x B x H	€ / stuk	
1000 liter	120 x 104 x 135 cm (40 kg)	300	
1500 liter	135 x 110 x 150 cm (50 kg)	435	
2000 liter	155 x 130 x 161 cm (75 kg)	675	
3300 liter	202 x 150 x 161 cm (100 kg)	1040	
4000 liter	235 x 180 x 145 cm (140 kg)	1425	
5000 liter	235 x 180 x 174 cm (175 kg)	1695	
6000 liter	235 x 180 x 205 cm (180 kg)	2170	
7500 liter	235 x 192 x 235 cm (250 kg)	2945	

Deze ovale tanks hebben een lagere inbouwdiepte dan ronde tanks met een vergelijkbaar volume.

Rechthoekige tanks


inhoud	afmetingen L x B x H	€ / stuk	
1000 liter	130 x 75 x 130 cm (35 kg)	320	
1500 liter	170 x 75 x 147 cm (45 kg)	445	
2000 liter	205 x 75 x 165 cm (95 kg)	635	
3000 liter	265 x 80 x 180 cm (140 kg)	1135	

**Deze rechthoekige tanks kunnen gemakkelijk door een deuropening.
Zeer geschikt voor renovatieprojecten.**

Productgroep 15 A - DS Plastics kunststof tanks en zuiveringsstations


Ondergrondse septische- en regenwatertanks in Polyethyleen

Platte regenwaterputten Easy Rain (met telescopische schacht, deksel en rubberen dichting)

inhoud	Afmetingen L x B x H	€ / stuk	
1500 liter	235 x 180 x 145 cm (140 kg)	980	
3000 liter	265 x 189 x 105 cm (160 kg)	1585	
5000 liter	247 x 225 x 120 cm (200 kg)	1965	
6000 liter	265 x 378 x 105 cm (320 kg)	3170	

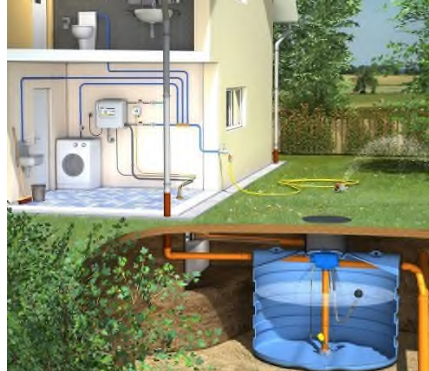
Platte regenwatertanks : aanbevolen bij hoge grondwaterstand en stenen die het graven bemoeilijken.

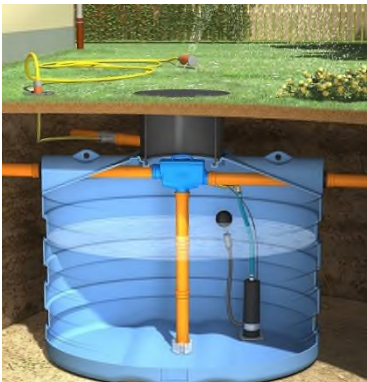
QR regenwaterputten met groot volume en lage inbouwdiepte

inhoud	afmetingen L x B x H	€ / stuk	
7500 liter	420 x 185 x 165 cm (310 kg)	3420	
10000 liter	497 x 185 x 165 cm (350 kg)	4340	

QR regenwatertanks : ideaal als U geen diepe graafwerken kunt uitvoeren.

SLIM RAIN Regenwaterrecuperatiepakketten - voorgemonteerd

DS tank + Slim Rain regenwaterfilter IT + rustige inloop + aanzuigfilter set + besturingssysteem Sigma			
Slim Rain WONING	€ / stuk		
DS ovale tank 4000 l	4105		
DS ovale tank 5000 l	4370		
DS ovale tank 6000 l	4830		
DS ovale tank 7500 l	5580		
DS easy rain 1500 l	3410		
DS easy rain 3000 l	4000		
DS easy rain 5000 l	4370		

DS tank + Slim Rain regenwaterfilter IT + rustige inloop + tuinslangplug met automatische waterstopfunctie + dompelpomp met sturing en aanzuigfilterset			
Slim Rain TUIN	€ / stuk		
DS ovale tank 4000 l	2900		
DS ovale tank 5000 l	3165		
DS ovale tank 6000 l	3630		
DS ovale tank 7500 l	4380		
DS easy rain 1500 l	2205		
DS easy rain 3000 l	2795		
DS easy rain 5000 l	3165		

Productgroep 15 A - DS Plastics kunststof tanks en zuiveringsstations


Veco Clear waterzuiveringsstation in Polyethyleen

Alle afvalwater van de woning wordt naar een voorbezinkingstank geleid, waar de vaste delen tegengehouden en geleidelijk vloeibaar gemaakt worden.

In de volgende tank wordt zuurstof in de vloeistof geblazen om een optimale menging en afbraak van de vervuiling te bekomen. De laatste tank is de nabezinker, waarin het slib bezinkt en waaruit het gezuiverde water geloosd wordt.


VOORDELEN van het Veco Clear waterzuiveringsstation

- . lichtgewicht en dus makkelijk en goedkoop te plaatsen
- . goedkoop in onderhoud en voorzien van een pomp met zeer laag verbruik
- . voldoet aan de geldende normen Vlare II en EN 12563-3
- . corrosiebestendig, geen betonrot en geen barsten !

Type	Afmetingen en beschrijving	€ / stuk	
VC 4500	Tot 5 gezinsleden 3 tanks van inhoud 1500 liter Gewicht 150 kg	3490	
VC 6000	Voor 5 tot 8 gezinsleden 3 tanks van inhoud 2000 liter Gewicht 200 kg	4530	

Ook verkrijgbaar : Veco Clear inhoud 9900, 12000 en 15000 liter (12, 24 en 30 Inwoners-Equivalenten).

Vetvanger OVT voor huishoudelijk gebruik

In deze vetvanger wordt een scheiding doorgevoerd tussen het water en de vetten. De vetten verzamelen zich aan de oppervlakte en vormen een korst op het water. De afvoerbuïs start net boven de bodem van de put zodat er geen vetten worden mee afgevoerd.			
inhoud	afmetingen	€ / stuk	
200 liter	diameter 87 cm , hoogte 72 cm	295	
300 liter	diameter 87 cm , hoogte 90 cm	310	
500 liter	diameter 87 cm , hoogte 120 cm	350	

Andere DS Plastics putten

Andere DS plastics producten in ons leveringsprogramma zijn onder meer

- . professionele ondergrondse vetafscheiders, voor restaurants en kantines
- . professionele bovengrondse vetafscheiders
- . olie- en benzine (KWS) afscheiders, met en zonder stormoverloop (bypass)
- . diverse pompputten : Basic, met één pomp, met twee pompen, met versnijder, ...
- . HDPE kelderpompputten met instortflens om vlot in te bouwen in de keldervloer

Meer informatie op www.dsplastics.be

Prijzen en levertijd op aanvraag

Productgroep 15 A - DS Plastics kunststof stookolietanks

Stookolietanks in Polyethyleen

Het gamma stookolietanks in Polyethyleen bestaat uit :

- . rechthoekige bovengrondse dubbelwandige tank Confort XT
- . dubbelwandige bovengrondse tank BT
- . dubbelwandige bovengrondse tank Fuelmaster met pompkast, automatisch pistool en flexibele darm
- . mobiele dieseltanks met geïntegreerde pomp Truckmaster
- . dubbelwandige en enkelwandige tanks voor binnentoepassing



type tank	inhoud	Afmetingen	€ / stuk
Confort XT Bovengronds dubbelwandig	1000 liter	173 x 75 x 140 cm	1745
	1500 liter	173 x 75 x 190 cm	1960
	2000 liter	230 x 75 x 190 cm	2175
BT Bovengronds dubbelwandig	1300 liter	194 x 124 x 135 cm	2760
	2500 liter	253 x 143 x 143 cm	3180
	5000 liter	Ø 223 cm x 242 cm	4780
Fuelmaster Bovengronds dubbelwandig	2500 liter	243 x 142 x 186 cm	4515
	5000 liter	289 x 223 x 242 cm	8095
Truckmaster mobiele dieseltank met pomp	200 liter	118 x 85 x 50 cm / pomp 12 Volt	1525
	430 liter	118 x 86 x 91 cm / pomp 12 of 24 Volt	2100
	900 liter	141 x 105 x 121 cm / pomp 12 of 24 Volt	3265

Confort XT standaard met pneumatische inhoudsmeter, montagebanden en alarmfluit

- Opties :
- . aanzuigset voor chauffage met anti-overloop systeem aan 195 €
 - . zelfaanzuigende elektrische pomp Confort XT aan 935 €

BT standaard met een lekdetectiesysteem, overvulbeveiliging en digitale inhoudsmeter

Fuelmaster dieselbrandstoftank met pompkast + teller en automatisch pistool

Truckmaster is een mobiele dieseltank met geïntegreerde pomp, een ideale oplossing om tractoren, graaf- en oogstmachines ter plaatse bij te tanken

Meer informatie op www.dsplastics.be

Artikels in **VET** gedrukt : in principe uit voorraad leverbaar