


Productgroep 65 A – RECTICEL bouw- en dakisolatie

EUROTHANE Bi-4 platdakisolatie

Eurothane BI-4 is een isolatieplaat met een kern in hard polyisocyanuraatschuim, aan beide zijden bekleed met een gebitumineerd glasvlies met nagenoeg geen bestrooiing. Eurothane BI-4 is ontworpen voor het isoleren van platte daken in combinatie met bitumineuze dakbedekkingen of bitumenbestande kunststofdakbedekkingen. Druksterkte > 150 kPa bij 10 % vervorming.

Met gegarandeerde isolatiewaarde : gedeclareerde lambda-waarde : 0,026.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² / pak	€ / m ²
65103	30 mm	1200*600 mm	1.15	11.52	11,14
65104	40 mm	1200*600 mm	1.50	8.64	13,02
65105	50 mm	1200*600 mm	1.90	7.20	14,60
65106	60 mm	1200*600 mm	2.30	5.76	17,28
65108	80 mm	1200*600 mm	3.05	4.32	21,24
65110	100 mm	1200*600 mm	3.80	3.60	25,87
65111	120 mm	1200*600 mm	4.60	2.88	31,69



Eurothane BI-4 dikte 70, 140 en 160 mm : leveringstermijn op aanvraag voor minimaal 1000 m² !

EUROTHANE Bi-4 A platdakisolatie met ingebouwd afschot

Eurothane BI-4 A is platdakisolatie identiek aan de Eurothane BI-4 maar heeft een ingebouwde helling

art.nr.	dikte	afmetingen	m ² / pak	€ / m ²
65141	20 → 40 mm	1200*600 mm	8.64	20,27
65142	40 → 60 mm	1200*600 mm	5.76	28,39
65143	60 → 80 mm	1200*600 mm	4.32	37,27
65144	80 → 100 mm	1200*600 mm	2.88	46,52
65151	30 → 45 mm	1200*600 mm	7.20	23,38
65152	45 → 60 mm	1200*600 mm	5.76	29,47
65153	60 → 75 mm	1200*600 mm	4.32	35,75
65154	75 → 90 mm	1200*600 mm	2.88	40,67
65155	90 → 105 mm	1200*600 mm	2.88	46,76

Afmetingen


helling 1/60 600 mm x 1200 mm

60 A 20 40

60 B 40 60

60 C 60 80

60 D 80 100

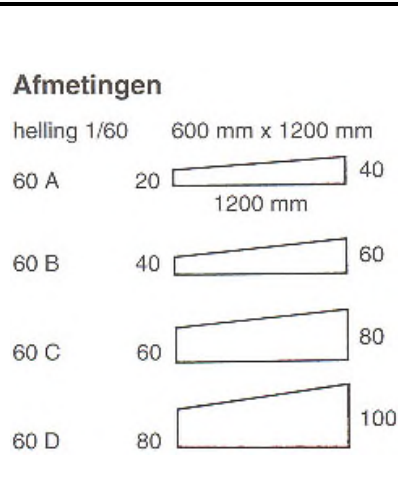

EUROTHANE POWERDECK F (PIR) platdakisolatie

Powerdeck F is een isolatieplaat met een kern in hard polyisocyanuraatschuim.

Beide zijden zijn bekleed met een mineraal gecoat glasvlies. Kan gebruikt worden in verkleefde of mechanisch bevestigde daksystemen in combinatie met bitumineuze of kunststof afdichtingen.

Druksterkte > 150 kPa bij 10 % vervorming. Gedeclareerde lambda-waarde : 0,026.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² / pak	€ / m ²
65123	30 mm	1200*600 mm	1.15	11.52	9,82
65124	40 mm	1200*600 mm	1.50	8.64	11,88
65125	50 mm	1200*600 mm	1.90	7.20	13,96
65126	60 mm	1200*600 mm	2.30	5.76	16,03
65128	80 mm	1200*600 mm	3.05	4,32	19,62
65129	100 mm	1200*600 mm	3.80	3.60	23,82
65130	120 mm	1200*600 mm	4.60	2.88	27,96

