

Productgroep 65 A – RECTICEL bouw- en dakisolatie

EUROWALL (PIR) : de ultradunne spouwisolatie


Eurowall is een PIR isolatieplaat voor spouwmuren.

Beide zijden zijn voorzien van een gasdicht meerglagencomplex, reflecterend en voorzien van een raster.

Het tand- en groef kliksysteem waarborgt een snelle, eenvoudige montage en een doorlopende isolatieschil.

Gedeclareerde lambda-waarde : 0,022. **Extra garantie : de enige pur/pir-spouwmuurplaat met Keymark !**

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² / pak	€ / m ²
65013	30 mm	1200*600 mm	1.35	11.52	9,42
65014	40 mm	1200*600 mm	1.80	8.64	11,24
65015	50 mm	1200*600 mm	2.25	7.20	13,05
65016	60 mm	1200*600 mm	2.70	5.76	14,90
65017	70 mm	1200*600 mm	3.15	5.04	17,63
65018	82 mm	1200*600 mm	3.70	4.32	18,55
65019	95 mm	1200*600 mm	4.30	3.60	20,56
65020	100 mm	1200*600 mm	4.50	3.60	22,48
65021	110 mm	1200*600 mm	5.00	2.88	24,45
65022	120 mm	1200*600 mm	5.45	2.88	26,54
65023	130 mm	1200*600 mm	5.90	2.16	28,57
65024	140 mm	1200*600 mm	6.35	2.16	30,63
65026	160 mm	1200*600 mm	7.25	2.16	34,00



Eurowall dikte 150 mm en 180 mm : leveringstermijn op aanvraag voor minimaal 1000 m²!

POWERWALL (PIR) isolatie voor buitengevels

Powerwall is isolatieplaat met een kern in hard polyisocyanuraatschuim met verhoogde brandveiligheid.

Beide zijden zijn bekleed met een lichtgewafelde zuivere aluminiumfolie van ca. 50 micron dikte met raster langs één zijde.

Voorzien van een tand- en groefkliksysteem aan de 4 zijden.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² / pak	€ / m ²
65076	60 mm	1200*600 mm	2.70	5.76	21,24
65078	80 mm	1200*600 mm	3.60	4.32	25,41
65080	100 mm	1200*600 mm	4.50	3.60	30,33
65072	120 mm	1200*600 mm	5.45	2,88	34,57
65074	140 mm	1200*600 mm	6.35	2.88	39,27



RECTITAPE : de kleefband met hoge flexibiliteit, uiterst geschikt voor buitentoepassing

art.nr.	breedte	lengte	€ / rol
65042	50 mm	rol 25 lm	21,85
650421	300 mm	rol 25 lm	131,06



Productgroep 65 A – RECTICEL bouw- en dakisolatie

EUROFLOOR (PUR) : de dunste vloerisolatieplaat voor elk isolatiepeil !

Eurofloor is thermische isolatie voor vloeren en kan ook gebruikt worden in combinatie met vloerverwarming. Beide zijden zijn bekleed met een gasdicht meerlagencomplex met rasterpatroon. Met gegarandeerde isolatiewaarde : gedeclareerde lambda-waarde : 0,022 en daarmee een stuk beter dan ter plaatse gespoten PUR ! **Druksterkte \geq 120 kPa.**

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² / pak	€ / m ²
65002	20 mm	1200*1200 mm	0.90	36.00	8,47
65003	30 mm	1200*1200 mm	1.35	14.40	10,35
65004	40 mm	1200*1200 mm	1.80	11.52	12,50
65005	50 mm	1200*1200 mm	2.25	12.96	14,70
65006	60 mm	1200*1200 mm	2.70	10.08	17,02
65008	80 mm	1200*1200 mm	3.60	7.20	21,25
65010	100 mm	1200*1200 mm	4.50	7.20	25,76





Eurofloor dikte 90 mm : leveringstermijn op aanvraag voor minimaal 1000 m² !

DECQ-VQ Vacuümisolatie: $\lambda_d = 0,009$ W/mK

Ultra dunne vacuümisolatie beschermd door harde PIR- platen. Ontwikkeld voor platte daken en terrassen waar de ruimte om te isoleren beperkt is. Deze platen mogen onder geen beding geperforeerd, doorboord of verzaagd worden.

Indien nodig, worden pasplaten Powerdeck F van 45 of 60 mm gebruikt.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² / stuk	€ / m ²
6519914	45 mm	600*300 mm	5.00	0.18	242,41
6519912	45 mm	1200*300 mm	5.00	0.36	242,41
6519913	45 mm	600*600 mm	5.00	0.36	242,41
6519911	45 mm	1200*600 mm	5.00	0.72	242,41
6519924	60 mm	600*300 mm	7.50	0.18	265,48
6519922	60 mm	1200x300 mm	7.50	0.36	265,48
6519923	60 mm	600*600 mm	7.50	0.36	265,48
6519921	60 mm	1200*600 mm	7.50	0.72	265,48

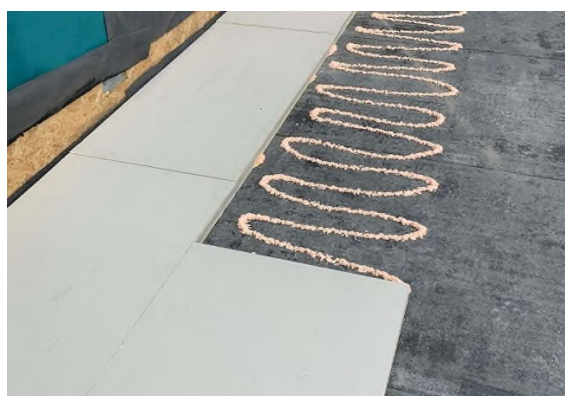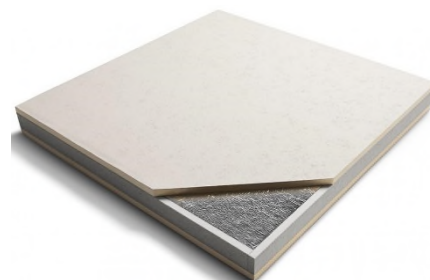

Productgroep 65 A – RECTICEL bouw- en dakisolatie

POWERROOF en POWERROOF MAX : PIR isolatieplaten voor sarking daken

Powerroof is een PIR isolatiepaneel met brandklasse D-s2, d0.


De 4 zijden zijn voorzien van een tand-en-groef randafwerking die luchtstromen door en in het materiaal verhindert.

De onder- en bovenzijde van de POWERROOF plaat is bekleed met een gewafelde aluminiumfolie.

Bovenop de POWERROOF MAX plaat is een dampopen onderdakfolie verkleefd.

De overlappen ervan zijn zelfklevend voor een betere luchtdichtheid en de rasterbedrukking zorgt voor een nog snellere plaatsing.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² / palet	€ / m ²
POWERROOF					
65040	100 mm	2400*1200 mm	4.50	31,68	31,77
65037	120 mm	2400*1200 mm	5.45	25,92	36,22
POWERROOF MAX					
650401	100 mm	2400*1200 mm	7.25	31,68	35,51
650371	120 mm	2400*1200 mm	8.15	25,92	39,03



Powerroof dikte 80, 140, 160 en 180 mm : leveringstermijn op aanvraag voor minimaal 1000 m² !

Powerroof Max dikte 140 en 160 mm : leveringstermijn op aanvraag voor minimaal 500 m² !

EUROROOF en EUROROOF MAX : PIR isolatieplaten voor sarking daken


Euroroof is PIR isolatieplaat voor Sarking-daken.

De 4 zijden zijn voorzien van een tand-en-groef randafwerking.


En de onder- en bovenzijden zijn bekleed met een gasdicht meerlagencomplex met raster.

Bovenop de EUROROOF MAX plaat is een dampopen onderdakfolie verkleefd.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² / palet	€ / m ²
EUROROOF					
650402	100 mm	2400*1200 mm	4.50	31,68	23,74
650372	120 mm	2400*1200 mm	5.45	25,92	28,25
65040142	140 mm	2400*1200 mm	6.35	23,04	32,59
65040162	160 mm	2400*1200 mm	7.25	20,16	37,45
EUROROOF MAX					
650403	100 mm	2400*1200 mm	4.50	31,68	29,25
650373	120 mm	2400*1200 mm	5.45	25,92	34,08
65040143	140 mm	2400*1200 mm	6.35	23,04	39,61



Voor de plaatsing van Powerroof en Euroroof (Max) beveelt Recticel de **RECTIFIX** schroeven aan !

	Rectifix schoef 170 mm voor powerroof 80 mm	41,50 € / 50 st
	Rectifix schoef 190 mm voor powerroof 100 mm	43,50 € / 50 st
	Rectifix schoef 210 mm voor powerroof 120 mm	49,50 € / 50 st
	Rectifix schoef 230 mm voor powerroof 140 mm	56,50 € / 50 st
	Rectifix schoef 250 mm voor powerroof 160 mm	76,50 € / 50 st


Productgroep 65 A – RECTICEL bouw- en dakisolatie

EUROTHANE Bi-4 platdakisolatie

Eurothane BI-4 is een isolatieplaat met een kern in hard polyisocyanuraatschuim, aan beide zijden bekleed met een gebitumineerd glasvlies met nagenoeg geen bestrooiing. Eurothane BI-4 is ontworpen voor het isoleren van platte daken in combinatie met bitumineuze dakbedekkingen of bitumenbestande kunststofdakbedekkingen. Druksterkte > 150 kPa bij 10 % vervorming.

Met gegarandeerde isolatiewaarde : gedeclareerde lambda-waarde : 0,026.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² / pak	€ / m ²
65103	30 mm	1200*600 mm	1.15	11.52	11,70
65104	40 mm	1200*600 mm	1.50	8.64	13,68
65105	50 mm	1200*600 mm	1.90	7.20	15,33
65106	60 mm	1200*600 mm	2.30	5.76	18,15
65108	80 mm	1200*600 mm	3.05	4.32	22,30
65110	100 mm	1200*600 mm	3.80	3.60	27,17
65111	120 mm	1200*600 mm	4.60	2.88	33,28

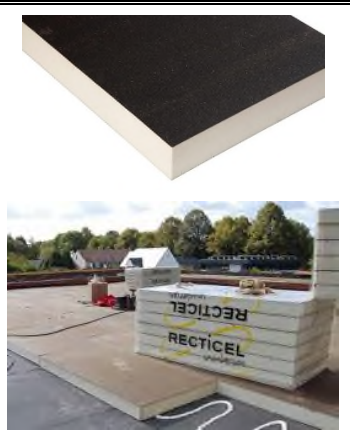


Eurothane BI-4 dikte 70, 140 en 160 mm : leveringstermijn op aanvraag voor minimaal 1000 m² !

EUROTHANE Bi-4 A platdakisolatie met ingebouwd afschot

Eurothane BI-4 A is platdakisolatie identiek aan de Eurothane BI-4 maar heeft een ingebouwde helling

art.nr.	dikte	afmetingen	m ² / pak	€ / m ²
65141	20 → 40 mm	1200*600 mm	8.64	21,29
65142	40 → 60 mm	1200*600 mm	5.76	29,81
65143	60 → 80 mm	1200*600 mm	4.32	39,13
65144	80 → 100 mm	1200*600 mm	2.88	48,84
65151	30 → 45 mm	1200*600 mm	7.20	24,54
65152	45 → 60 mm	1200*600 mm	5.76	30,94
65153	60 → 75 mm	1200*600 mm	4.32	37,54
65154	75 → 90 mm	1200*600 mm	2.88	42,70
65155	90 → 105 mm	1200*600 mm	2.88	49,10

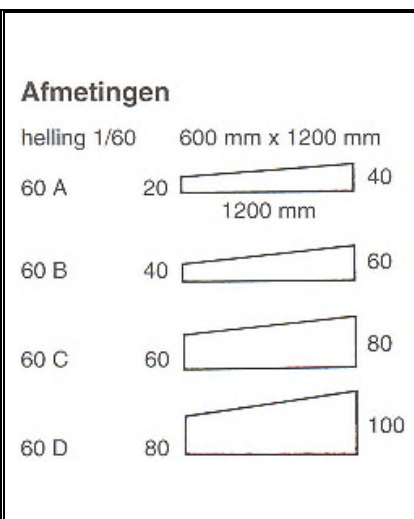


EUROTHANE POWERDECK F (PIR) platdakisolatie

Powerdeck F is een isolatieplaat met een kern in hard polyisocyanuraatschuim.

Beide zijden zijn bekleed met een mineraal gecoat glasvlies. Kan gebruikt worden in verkleefde of mechanisch bevestigde daksystemen in combinatie met bitumineuze of kunststof afdichtingen.

Druksterkte > 150 kPa bij 10 % vervorming. Gedeclareerde lambda-waarde : 0,026.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² / pak	€ / m ²
65123	30 mm	1200*600 mm	1.15	11.52	10,31
65124	40 mm	1200*600 mm	1.50	8.64	12,47
65125	50 mm	1200*600 mm	1.90	7.20	14,66
65126	60 mm	1200*600 mm	2.30	5.76	16,83
65128	80 mm	1200*600 mm	3.05	4,32	20,61
65129	100 mm	1200*600 mm	3.80	3.60	25,01
65130	120 mm	1200*600 mm	4.60	2.88	29,36

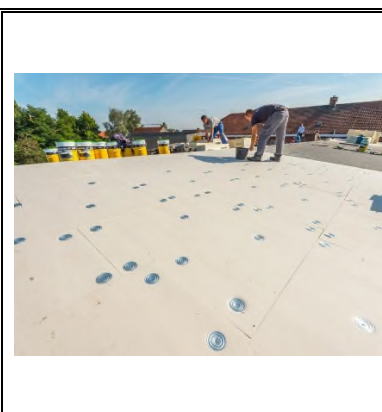

Productgroep 65A – RECTICEL bouw- en dakisolatie

EUROTHANE SILVER (PIR) platdakisolatie

Eurothane Silver is een PIR isolatieplaat bekleed aan beide zijden met een gasdicht meerlagencomplex met daarop een raster patroon. Druksterkte > 150 kPa bij 10 % vervorming.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² / pak	€ / m ²
650531	30 mm	1200*600 mm	1.35	11.52	8,92
650541	40 mm	1200*600 mm	1.80	8.64	10,75
650551	50 mm	1200*600 mm	2.25	7.20	12,82
650561	60 mm	1200*600 mm	2.70	5.76	14,68
650571	70 mm	1200*600 mm	3.15	5.04	15,85
650581	81 mm	1200*600 mm	3.65	4,32	17,42
650591	90 mm	1200*600 mm	4.05	3.60	19,29
650601	100 mm	1200*600 mm	4.50	3.60	21,16
	110 mm	1200*600 mm	5.00	2.88	23,08
650521	120 mm	1200*600 mm	5.45	2.88	24,98
650511	142 mm	1200*600 mm	6.45	2.16	29,52
	150 mm	1200*600 mm	6.80	2.16	31,16
650512	160 mm	1200*600 mm	7.25	2.16	34,07
	180 mm	1200*600 mm	8.15	1.44	37,31



Eurothane Silver is ook verkrijgbaar in groot formaat met rechte kanten, afm. 2400*1200 mm in volgende diktes : 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 81 – 90 – 100 – 120 – 130 - 142 mm.




EUROTHANE SILVER A platdakisolatie met ingebouwd afschot

Platdakisolatie identiek aan de Eurothane Silver, maar met een ingebouwde helling.

art.nr.	dikte	afmetingen	m ² / pak	€ / m ²
651412	20 → 40 mm	1200*1200 mm	17.28	16,54
651422	40 → 60 mm	1200*1200 mm	14.40	23,04
651432	60 → 80 mm	1200*1200 mm	8.64	29,59
651442	80 → 100 mm	1200*1200 mm	5.76	36,32
651452	100 → 120 mm	1200*1200 mm	5.76	43,86
651512	30 → 45 mm	1200*1200 mm	17.28	18,80
651522	45 → 60 mm	1200*1200 mm	11.52	23,38
651532	60 → 75 mm	1200*1200 mm	8.64	28,48
651542	75 → 90 mm	1200*1200 mm	8.64	33,95
651552	90 → 105 mm	1200*1200 mm	5.76	38,90
651562	105 → 120 mm	1200*1200 mm	5.76	45,10
65161	30 → 40 mm	1200*1200 mm	17.28	19,57
65162	40 → 50 mm	1200*1200 mm	11.52	20,84
65163	50 → 60 mm	1200*1200 mm	11.52	24,04
65164	60 → 70 mm	1200*1200 mm	8.64	27,51
65165	70 → 80 mm	1200*1200 mm	8.64	30,97
65166	80 → 90 mm	1200*1200 mm	8.64	34,58
65167	90 → 100 mm	1200*1200 mm	5.76	37,91
65168	100 → 110 mm	1200*1200 mm	5.76	41,52
65169	110 → 120 mm	1200*1200 mm	5.76	45,63

Afmetingen


helling 1/60 600 mm x 1200 mm



Productgroep 65 A – RECTICEL bouw- en dakisolatie


EUROTHANE G

Eurothane G is een 3-in-1 oplossing bestaande uit een isolatiepaneel, dampremmende laag en gipskartonplaat.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	€ / m ²	
65042	20+12,5 mm	2600*1200 mm	0.90	15,63	
65043	30+12,5 mm	2600*1200 mm	1.35	17,05	
65044	40+12,5 mm	2600*1200 mm	1.80	19,83	
65045	50+12,5 mm	2600*1200 mm	2.25	23,20	
65046	60+12,5 mm	2600*1200 mm	2.70	26,46	
65048	80+12,5 mm	2600*1200 mm	3.60	33,52	
65050	100+12,5 mm	2600*1200 mm	4.50	41,14	
	120+12,5 mm	2600*1200 mm	5.45	49,24	

Silentwall Panelen van geagglomereerd polyurethaanschuim en vezels ter vermindering van luchtgeluid via de binnenmuren en verbetering van thermische prestaties voor woningen.

Afmetingen 600x1200x40 mm. Te verkleven met Simfofit lijm (bidon 5 liter).

art.nr.	artikel	€ / eenh	
65099	Silentwall 1200*600*40 mm	22,71 € / m²	
65100	Simfofit lijm – bidon 5 liter	23,90 € / bidon	

Andere Recticel EUROTHANE isolatiepanelen

Eurowall E Spoumuurisolatieplaat met brandklasse Euroclass E. Verplicht voor middelhoge gebouwen (10 tot 25 meter) met een spouwconstructie, waarvan het buitenste gevelwerk voldoet aan EI15. Verkrijgbare dikte : 60, 80, 100,120 en 140 mm.

Topcover Isolatieplaat met uitstekende dimensionele stabiliteit voor extra bescherming van de onderliggende isolatie bij platte daken of terrassen met veel passage en hoge belastingen. Afmetingen 2440x1205x10 mm en 500x1200x15 mm.



Eurowall E



Topcover