




TECHNISCH DOSSIER

Skylux[®]

Manuele daktoegangskoepel


Hello daylight!

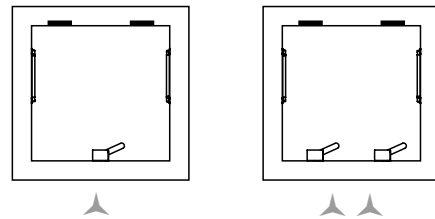

Algemene productbeschrijving

Met de Skylux® manuele daktoegangskoepel krijgt u vlot toegang tot uw plat dak of dakterras. De manuele daktoegangskoepel is een set die bestaat uit een standaard PVC raam met twee gasveren, een vergrendelbare kruk en een Skylux® opstand naar keuze in PVC, metaal of polyester. Daarbij wordt dan een Skylux® koepel naar keuze gecombineerd. (Dit is niet toepasbaar voor glaskoepels en hybridekoepels.) De koepel is geschikt voor daktoegang en ventilatie.

Om de montage op de werf te vereenvoudigen wordt een snelmontage systeem voorzien. Dit is een vooraf gemonteerd geheel van opstand en PVC-raam, voorbereid in de werkplaatsen van de fabrikant. Op het PVC raam staan 2 gasveren gemonteerd. Deze dienen als openingshulp en openen de koepel tot ca. 75°. Een vergrendelbare kruk zorgt voor de vergrendeling van de koepel in gesloten toestand. Optioneel kan een afsluitbare kruk met sleutel verkregen worden.

De maximale afmetingen voor de manuele daktoegangskoepel zijn 100 x 200 cm dagmaat.

Uitvoeringen

- De manuele daktoegangskoepel is volledig voorgemonteerd en bestaat uit volgende onderdelen:
- opstand naar keuze: PVC, metaal of polyester
 - standaard PVC-raam
 - twee gasveren
 - vergrendelbare kruk (één ▲ of twee ▲▲, afhankelijk van de grootte van de daktoegang)

Combinatie met

- een Skylux® lichtkoepel naar keuze (geen vlakke glaskoepels)

Bij een manuele Skylux® daktoegangskoepel wordt een slagvaste en doorvalveilige pantserkoepel of heatstopkoepel aanbevolen.

Specifieke eigenschappen pvc-raam

Thermische eigenschappen	U_e^* -waarde 1,50 W/m ² K
Afmetingen	Wanddikte 3 mm
Impactweerstand	> 7 kJ/m ²
Scharnierzijde	Afhankelijk van het formaat en bepaald door de fabrikant

* U_e -waarde: U (edge profile) of isolatiewaarde van het raam volgens EN 1873:2014+A1:2016 en bepaald met EN 10077-2:2012

Specifieke eigenschappen pvc-raam

Kracht	100 / 150 / 200 / 250 N, afhankelijk van de afmetingen
Aantal	twee
Eigenschap	met dynamische demping

Attesten, certificaten en documentatie

- zie technische dossiers van de afzonderlijke Skylux® onderdelen

SKYLUX IS A REGISTERED BRAND OF AG.PLASTICS
SPINNERIJSTRAAT 100 - B-8530 STASEGEM
T +32 (0)56 20 00 00 - F +32 (0)56 21 95 99
INFO@SKYLUX.BE
WWW.SKYLUX.BE

