


Productgroep 63 D - ROCKWOOL rotswol pijpschalen**Rockwool 810 pijpschalen** met aluminiumbekleding en voorzien van een zelfklevende overlap

Deze steenwol pijpschaal is geschikt als thermische en akoestische isolatie van verwarmingsleidingen en sanitaire leidingen, warmte- en geluidsisolatie in één dus.

Lengte = 1000 mm.

Gemaakt van onbrandbare steenwol, verbetert ROCKWOOL 810 bovendien het gedrag van leidingen bij brand.

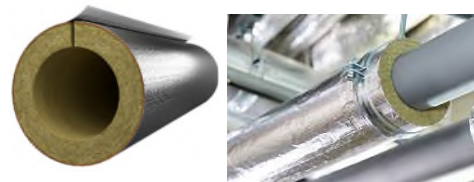

Binnen Ø	isolatiedikte	Buiten Ø	€ / lm	isolatiedikte	Buiten Ø	€ / lm
18 mm	25 mm	68 mm	7,13	30 mm	78 mm	9,29
22 mm	25 mm	72 mm	7,70	30 mm	82 mm	9,76
28 mm	25 mm	78 mm	8,26	30 mm	88 mm	10,12
35 mm	25 mm	85 mm	8,69	30 mm	95 mm	10,86
42 mm	25 mm	92 mm	9,83	30 mm	102 mm	12,14
48 mm	25 mm	98 mm	9,89	30 mm	108 mm	12,50
54 mm	25 mm	104 mm	10,96	30 mm	114 mm	13,38
57 mm	25 mm	107 mm	11,42	30 mm	117 mm	13,82
60 mm	25 mm	110 mm	11,74	30 mm	120 mm	13,98
64 mm	25 mm	114 mm	12,77	30 mm	124 mm	15,53
70 mm	25 mm	120 mm	13,26	30 mm	130 mm	16,42
76 mm	25 mm	126 mm	14,06	30 mm	136 mm	17,16
83 mm	25 mm	133 mm	14,96	30 mm	143 mm	18,04
89 mm	25 mm	139 mm	15,69	30 mm	149 mm	18,84
95 mm	25 mm	145 mm	16,56	30 mm	155 mm	19,90
102 mm	25 mm	152 mm	17,59	30 mm	162 mm	21,17
108 mm	25 mm	158 mm	18,35	30 mm	168 mm	22,23
114 mm	25 mm	164 mm	18,93	30 mm	174 mm	22,64
121 mm	25 mm	171 mm	19,49	30 mm	181 mm	23,28
127 mm	25 mm	177 mm	20,02	30 mm	187 mm	24,01
133 mm	25 mm	183 mm	23,21	30 mm	193 mm	25,15
140 mm	25 mm	190 mm	23,97	30 mm	200 mm	26,15
159 mm	25 mm	209 mm	26,21	30 mm	219 mm	28,48
169 mm	25 mm	219 mm	27,90	30 mm	229 mm	29,23
178 mm	25 mm	228 mm	29,34	30 mm	238 mm	29,88
194 mm	25 mm	244 mm	30,62	30 mm	254 mm	31,03
219 mm	25 mm	269 mm	34,11	30 mm	279 mm	34,26

Eveneens verkrijgbaar op aanvraag : isolatiedikte 40 mm, 50 mm en 60 mm.

Artikels in VET gedrukt : in principe uit voorraad leverbaar