

## **RESISTIT<sup>®</sup>ESK**

### Zelfklevende EPDM voor gootdichting

ONDERLAAG VAN HOOG-  
POLYMEER SBS BITUMEN

- ✓ Stabiel door glas-  
draad wapening
- ✓ Hechting met  
hoogpolymeer  
SBS onderlaag
- ✓ Extreem lang  
gebruiksgemak  
door de EPDM-  
toplaag


# Multi inzetbaar voor alle soorten gootconstructies

## **RESISTIT<sup>®</sup>ESK**

RESISTIT<sup>®</sup> ESK staat bekend om zijn hoogwaardige EPDM toplaag en uitmuntende SBS zelfklevende onderlaag. Een uniek materiaal dat een jarenlange ervaring heeft in alle soorten bouwfichting. Van kierafdichting rondom (stel-) kozijnen, tot aan waterdichting van nieuwe houten bak- en kilgoten.

Ook bij renovatie van oude zinken goten of reparatie op bitumineuze ondergronden wordt RESISTIT<sup>®</sup> veelvuldig ingezet.

De unieke materiaalcombinatie van hoogpolymeer SBS en EPDM zorgen voor kwalitatieve producteigenschappen, en een hoog gebruiksgemak, gecombineerd met de bewezen voordelen van EPDM.

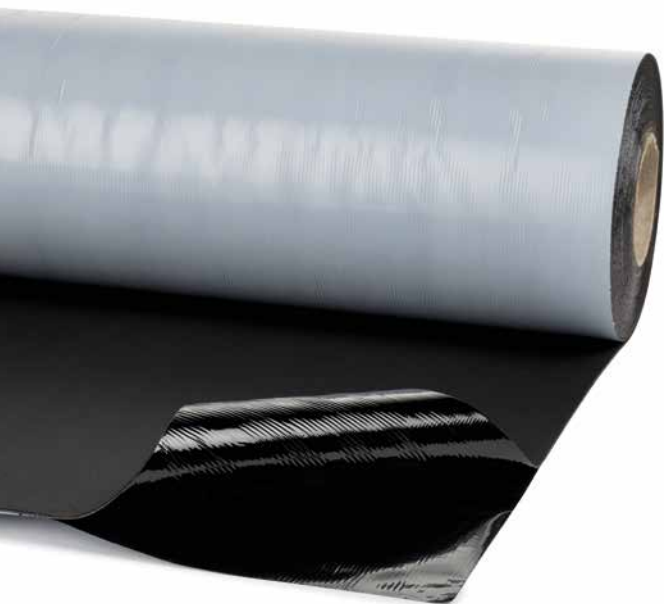

# EPDM oplossingen met een veilige, snelle en flexibele verwerking

## **GEWOON ZEKER**

Door een uitstekende zelfklevende onderlaag is het op nagenoeg elke ondergrond toepasbaar, zonder toepassing van 'open vuur'.

## **GEWOON ONGECOMPLICEERD**

De gehele onderkant van de dakbaan kan worden gelast, waardoor een optimale flexibiliteit is gewaarborgd.

## **GEWOON IN COMBINATIE**

Op de ondergrond altijd eerst de FG 35 primer aanbrengen, snel en eenvoudig uit handzame spuitbus.

## **GEWOON EFFICIËNT EN SPAARZAAM**

Geen sprake van materiaalverlies door uit restmateriaal gesneden vormstukken.



# Een veelzijdige EPDM afdichting

Als u kiest voor het gemak van het werken met een bitumen onderlaag dan bieden RESISTIT® ESK u een duurzame en betrouwbare oplossing. Multi inzetbaar bij goten, kierafdichting, voeg- en funderingstroken en bij overige water- en luchtdichtingen.



RESITRIX® FG 35 – Hechtprimer. 35 minuten droogtijd in acht nemen na het aanbrengen en voor het installeren van de RESISTIT® ESK. Spuitbus voor gebruik op kleine en moeilijk toegankelijke oppervlakken.

Voor de perfecte afwatering in de goot hebben wij een prefab RESITRIX® HWA in ons assortiment. Met een kunststof onderuitloop en een RESISTIT® ESK manchete, eenvoudig met hete lucht in te werken.



# 8 redenen om voor RESISTIT® ESK te kiezen

RESISTIT® ESK heeft de unieke combinatie tussen EPDM met een hoogpolymeer SBS onderlaag.

- ✓ UV-bestendig
- ✓ Sterke zelfklevende onderlaag, geen open vuur'.
- ✓ Ondergronden hoeven niet maatvast te zijn
- ✓ Hoeken eenvoudig in het werk aan te brengen
- ✓ Herstel reparaties eenvoudig door te voeren
- ✓ Perfecte aansluiting op bestaande bitumen of zinken ondergrond
- ✓ Goede hechting op allerlei ondergronden; van beton tot hout
- ✓ Extreem lange gebruiksduur

## MAATVOERINGEN:

De RESISTIT® ESK is leverbaar in vier breedtes, afgestemd op de toepassing waarvoor ze verwerkt worden. Informeer in het filiaal naar de mogelijkheden.



**CARLISLE®**  
**Construction Materials B.V.**

Nederland

Industrieweg 16  
8263 AD Kampen

**T** +31 (0)38 339 33 33  
**E** info.nl@ccm-europe.com

**BEZOEK ONS OP:**



[www.ccm-europe.com](http://www.ccm-europe.com)