

# **ALUTRIX<sup>®</sup>600** zelfklevend dampscherm



✓ **Dampdicht dankzij aluminiumfolie**


✓ **Voor alle types gebouwen,  
tot klimaatklasse IV**

(zwembaden, koel- en vrieshuizen,...)

✓ **Perfect beloopbaar**

dankzij glasdraadwapening

✓ **Eenvoudige verwerking**

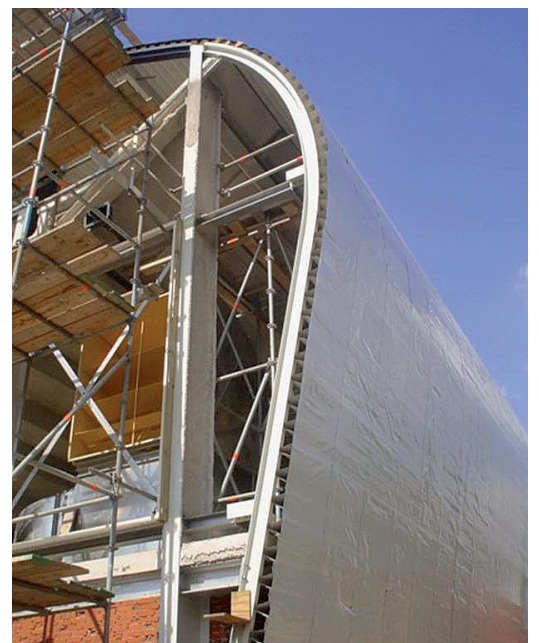


# ALUTRIX<sup>®</sup>600, zelfklevend dampscherm




**ALUTRIX<sup>®</sup>600** is een zelfklevend dampscherm en is geschikt voor luchtdichte afdichting. **ALUTRIX<sup>®</sup>600** is een gelamineerde aluminiumfolie met een zelfklevende onderlaag.

Kleving op ondergrond gebeurt met hechtprimer FG35 of FG60 en overlappen worden eenvoudig aan elkaar bevestigd dankzij de zelfklevende onderlaag.

## ALUTRIX doorsnede

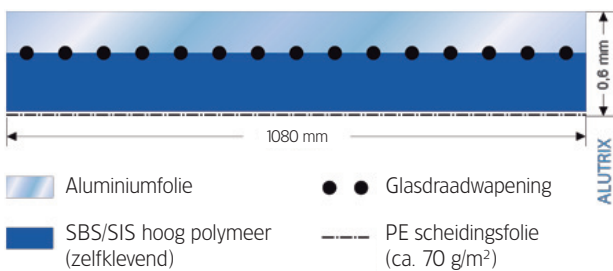

## Verwerking

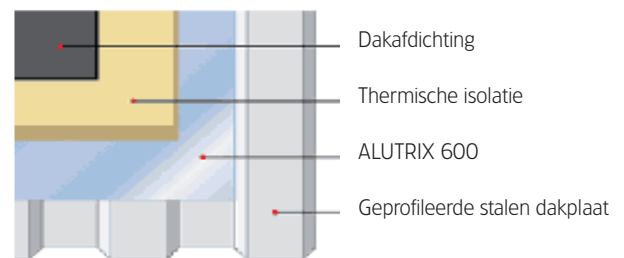

## Technische gegevens

| ALUTRIX 600                     |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Totale dikte                    | 0,6 mm               |
| Totaal gewicht                  | 700 g/m <sup>2</sup> |
| Wapening                        | glasdraad            |
| Standaard rollengte             | 40 m/rol             |
| Standaard rolbreedte            | 1,08 m               |
| Aantal rollen per palet         | 20 rollen            |
| Aantal m <sup>2</sup> per palet | 864 m <sup>2</sup>   |

