

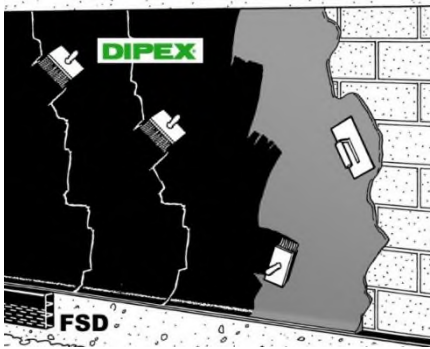
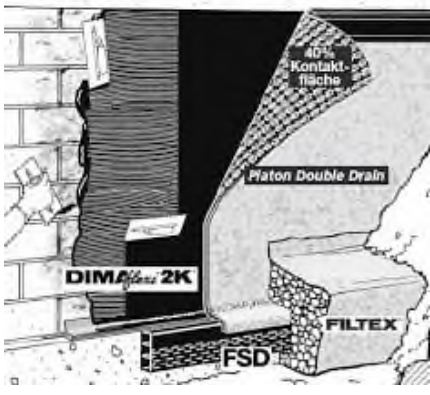
Productgroep 69 D – DIPEX en DIMAFLEXI 2K bitumenafdichtingen

DIPEX is een beschermende en afdichtende bitumenemulsie. Het sluit de poriën en voorkomt zo de wateropzuigende werking van pleisterwerk, metselwerk en beton.
Dipex is oplosmiddelvrij, reukloos en milieuvriendelijk.

Als dichtingslaag zijn er 3 lagen nodig van elk ca. 300 g/m².
Dipex is – met water verdund 1 / 10 – ook geschikt als primerlaag voor Dimaflexi 2K
Cementmortel wordt waterafstotend als aan het aanmaakwater 20% Dipex wordt toegevoegd.

DIMAFLEXI 2K is de dikke afdichting voor keldermuren.
Het is een 2-componenten dichtings- en kleefmassa, bestaande uit een met vezels gewapende kunststofveredelde bitumenemulsie waar de poedercomponent met een langzaam lopend roer-apparaat homogeen wordt mee vermengd.

Dimaflexi 2K dicht bouwdelen tegen bodemvochtigheid, tegen niet-drukkend water en tegen tijdelijk drukwater.
Dimaflexi 2K kan U in één dikke laag (ca. 6 mm) aanbrengen, na de vullende krabpleister. Of in 2 gelijkmatige lagen met een tussenliggend bewapeningsnet, zeker op een ondergrond met neiging tot scheurvorming.
Verder is Dimaflexi 2K een uitstekende kleefmassa voor de isolatie tegen kelderbuitenmuren (perimeter-isolatie). Eerst wordt Dipex – met water verdund 1 / 10 – als primerlaag aangebracht. Op de rugzijde van de XPS isolatie wordt de Dimaflexi 2K met de tandspatel volzat aangebracht, vervolgens wordt deze plaat tegen de keldermuur aangedrukt en zijdelings in de eindpositie geschoven.

art nr	artikel		€ / eenheid
69111	Dipex		76,00 / emmer 25 kg
69112	Dimaflexi 2K		95,00 / emmer 30 kg
69113	bewapeningsnet		169,00 / rol 50 m ²