

Productgroep 62 A STYRODUR geëxtrudeerd polystyreen (XPS) isolatie

Styrodur 3035 CNE Spouwmuurisolatie


Massa ca. 33 kg/m³. Randafwerking : met tand en groef.

Toepassingen : spouwmuur, boven en onder hellende daken, binnenwanden, ...

Tand en groef



art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² / pak	€ / m ²
62013	30 mm	2500*600 mm	0.95	21.00	4,20
62014	40 mm	2500*600 mm	1.25	15.00	5,60
62015	50 mm	2500*600 mm	1.45	12.00	7,00

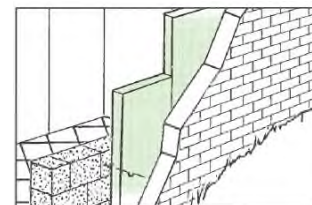

Styrodur 3000 CS de XPS isolatie met vaste λd-waarde = 0,033 W/m²K.


Massa ca. 33 kg/m³. Randafwerking : met sponning (overlapping van 15 mm).

Toepassingen : vloerisolatie, kelderwanden, omgekeerd dak, plat dak en terrasdak, ...

Sponning



art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² / pak	€ / m ²
62093	30 mm	1250*600 mm	0.90	10.50	4,35
62094	40 mm	1250*600 mm	1.20	7.50	5,80
62095	50 mm	1250*600 mm	1.50	6.00	7,25
62096	60 mm	1250*600 mm	1.80	5.25	8,40
62098	80 mm	1250*600 mm	2.40	3.75	11,20
620910	100 mm	1250*600 mm	3.00	3.00	14,00
620912	120 mm	1250*600 mm	3.60	3.00	16,80
620914	140 mm	1250*600 mm	4.20	2.25	19,60
620916	160 mm	1250*600 mm	4.80	2.25	25,90

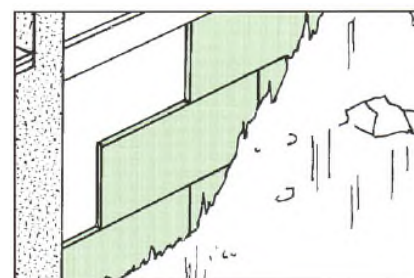


Ook verkrijgbaar in dikte 180 – 200 – 240 mm : prijs en levertijd op aanvraag

Styrodur 2800 C met gewafeld oppervlak


Massa ca. 30 kg/m³. Randafwerking : met rechte kanten.

Toepassingen : pleisterondergrond, koude brug isolatie, verloren bekisting, ...

Rechte kanten



art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² / pak	€ / m ²
62022	20 mm	1250*600 mm	0.60	15.00	3,00
62023	30 mm	1250*600 mm	0.90	10.50	4,50
62024	40 mm	1250*600 mm	1.20	7.50	6,00
62025	50 mm	1250*600 mm	1.45	6.00	7,50
62026	60 mm	1250*600 mm	1.75	5.25	9,00
62068	80 mm	1250*600 mm	2.30	3.75	12,00
62067	100 mm	1250*600 mm	2.85	3.00	15,00
62069	120 mm	1250*600 mm	3.30	3.00	18,00

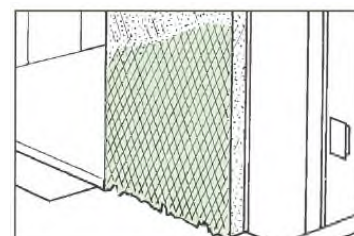

Ook verkrijgbaar in dikte 140 – 160 mm : prijs en levertijd op aanvraag

Andere types STYRODUR :

Styrodur 4000 CS – vloerisolatie met druksterkte/drukspanning bij 10% vervorming = 500 kPa

Styrodur 5000 CS – vloerisolatie met druksterkte/drukspanning bij 10% vervorming = 700 kPa

Artikels in VET gedrukt : in principe uit voorraad leverbaar