

**Productgroep 62 A STYRODUR geëxtrudeerd polystyreen ( XPS ) isolatie**

**Styrodur 3035 CNE Spouwmuurisolatie**


Massa ca. 33 kg/m<sup>3</sup>. Randafwerking : met tand en groef.

Toepassingen : spouwmuur, boven en onder hellende daken, binnenwanden, ...

Tand en groef



art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m <sup>2</sup> / pak	€ / m <sup>2</sup>
62013	30 mm	2500*600 mm	0.95	21.00	5,40
62014	40 mm	2500*600 mm	1.25	15.00	6,80
62015	50 mm	2500*600 mm	1.45	12.00	8,50



**Styrodur 3000 CS de XPS isolatie met vaste λd-waarde = 0,033 W/m<sup>2</sup>K.**


Massa ca. 33 kg/m<sup>3</sup>. Randafwerking : met sponning ( overlapping van 15 mm ).

Toepassingen : vloerisolatie, kelderwanden, omgekeerd dak, plat dak en terrasdak, ...

Sponning



art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m <sup>2</sup> / pak	€ / m <sup>2</sup>
62093	30 mm	1250*600 mm	0.90	10.50	5,40
62094	40 mm	1250*600 mm	1.20	7.50	7,20
62095	50 mm	1250*600 mm	1.50	6.00	9,00
62096	60 mm	1250*600 mm	1.80	5.25	10,20
62098	80 mm	1250*600 mm	2.40	3.75	13,60
620910	100 mm	1250*600 mm	3.00	3.00	17,00
620912	120 mm	1250*600 mm	3.60	3.00	20,40
620914	140 mm	1250*600 mm	4.20	2.25	24,50
620916	160 mm	1250*600 mm	4.80	2.25	29,60

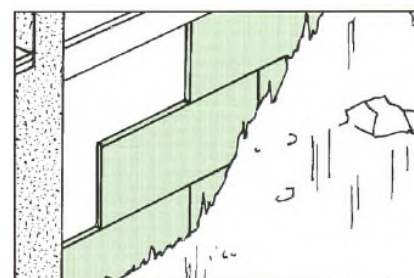

*Dikte 60 – 100 – 120 – 140 mm verkrijgbaar zolang onze voorraad strekt*

**Styrodur 2800 C met gewafeld oppervlak**


Massa ca. 30 kg/m<sup>3</sup>. Randafwerking : met rechte kanten.

Toepassingen : pleisterondergrond binnen, koude brug isolatie, verloren bekisting, ...

Rechte kanten



art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m <sup>2</sup> / pak	€ / m <sup>2</sup>
62022	20 mm	1250*600 mm	0.60	15.00	3,30
62023	30 mm	1250*600 mm	0.90	10.50	4,95
62024	40 mm	1250*600 mm	1.20	7.50	6,60
62025	50 mm	1250*600 mm	1.45	6.00	8,25
62026	60 mm	1250*600 mm	1.75	5.25	9,90
62068	80 mm	1250*600 mm	2.30	3.75	13,20
62067	100 mm	1250*600 mm	2.85	3.00	16,50
62069	120 mm	1250*600 mm	3.30	3.00	19,80

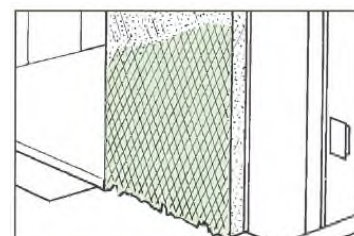

Ook verkrijgbaar in dikte 140 – 160 mm : prijs en levertijd op aanvraag

**Andere types STYRODUR :**

Styrodur 4000 CS – vloerisolatie met druksterkte/drukspanning bij 10% vervorming = 500 kPa

Styrodur 5000 CS – vloerisolatie met druksterkte/drukspanning bij 10% vervorming = 700 kPa

Artikels in VET gedrukt : in principe uit voorraad leverbaar