



Easy-Form®

Universeel aansluit- en afdichtingsband


KLOBER
Professionele daktoebehoren

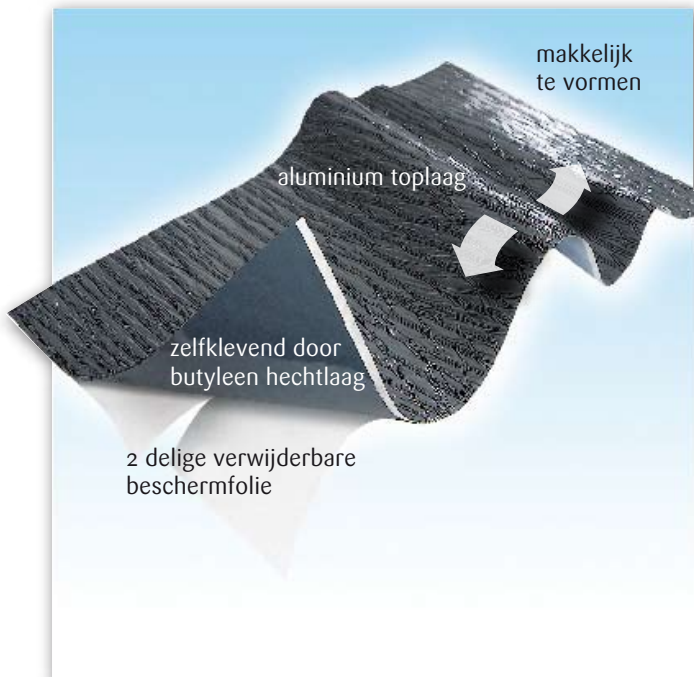

uitrekbaar tot 60%



Easy-Form® dé loodvanger van Klöber maakt het mogelijk om aansluitingen, tussen het dak en het metselwerk van schoorstenen of andere mogelijke wandaansluitingen, waterdicht af te werken. Dankzij de combinatie van gecrept aluminium voorzien van een acryl laklaag op een kunststofband heeft Easy-Form® een lange levensduur. Het is niet alleen UV-bestendig, maar ook bestand tegen alle mogelijke weersinvloeden. Door de flexibele aluminium laag is het makkelijk te vormen op vrijwel iedere ondergrond (uitrekbaar tot 60%). Easy-Form® is eenvoudiger, sneller en mooier te installeren dan de traditionele producten (mortel / metselspecie, loodslabbe) of het merendeel van de industriële oplossingen.

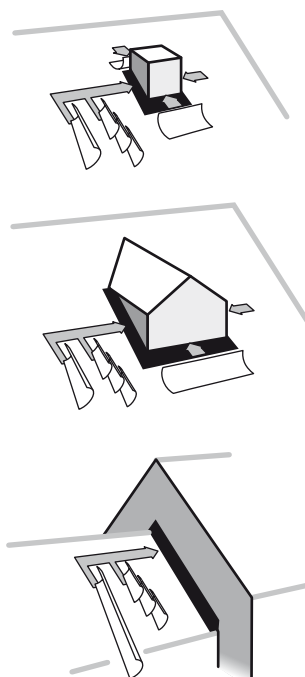

Productvoordelen:


- Zeer makkelijk te vormen
- Onschadelijk voor de gezondheid
- Milieuvriendelijk
- Universeel inzetbaar
- Licht
- Geen uitloging (strepen) op het dak
- Zelfklevend door butyl hechtlaag op het gehele oppervlak
- Uitreikbaar tot 60% in rolrichting
- Perfect waterdicht
- In verschillende kleuren en breedtes verkrijgbaar
- UV bestendig
- Ongevoelig voor diefstal

Toepassingsgebied

- doorlopende wandaansluiting
- schouwaansluitingen
- noordboom / nok aansluiting
- aansluiting rond dakkapellen, dakramen, serres, terrasoverkappingen, opgaand metselwerk, carports
- en nog veel meer...

Toepassing

Easy-Form® heeft alle kwaliteiten voor een eenvoudige, snelle, handmatige verwerking en is breed toepasbaar. De ondergrond moet draagkrachtig, droog en stofvrij zijn.

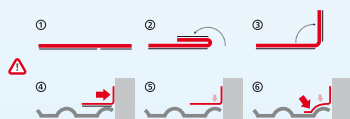

Voor het installeren het materiaal vouwen. Aanbrengen op de wand en naar de dakpan vormen.

Samenstelling/materiaal

Rol met aluminium toplaag, voorzien van een weersbestendige acryllaklaag en hechtlaag van butyl op versterkende polyesterdrager, uitrekbaar tot 60% in de rolrichting.

Kleuren

- rood -0154
- donkerbruin -0248
- antraciet -0469
- zinkgrijs -0470

Normen/certificaten

NIT 175, 186, 202, 195, 219 du
 CSTC WCTB



Klöber Benelux PGmbH
 Herbesthalerstr. 36
 B-4700 Eupen
 Tel. +32 (0)87 56 10 56
 Fax +32 (0)87 56 12 56
www.kloeber.be
info@kloeber.be

600 mm
 450 mm
 300 mm
 250 mm
 200 mm



Product assortiment

- Verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren en 5 breedtes
- Licht en handig verpakt.
- Door de 4 verschillende kleuren acryllakken past Easy-Form® goed bij de meeste pannen en vermijdt lelijke uitlogingsstrepen op de dakbedekking
- en nog veel meer...



Technische prestaties

Dakhelling	> 10°				
Temperatuurbestendigheid	van -20°C tot +80°C				
Verwerkingstemperatuur	van +5°C tot +40°C				
Dikte	ong. 1,2 mm				
Eigenschappen	niet oplosbaar/afbreekbaar, bestand tegen UV straling, vorstbestendig, weer- en windbestendig, temperatuurbestendig.				
Waterkolom	waterdicht				
Brandklasse	B2				
Breedte	200 mm	250 mm	300 mm	450 mm	600 mm
Rollengte	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Diameter (5 m)	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Verwijderbare beschermingsband	120/80 mm	120/130 mm	130/170 mm	170/280 mm	170/200/230 mm
Gewicht (5 m)	ong. 1,5 kg	ong. 1,87 kg	ong. 2,25 kg	ong. 3,37 kg	ong. 4,5 kg
Rollen per doos	5	5	5	2	2
Artikelnr.	KW 0200-05	KW 0250-05	KW 0300-05	KW 0450-05	KW 0600-05
	- kleur	- kleur	- kleur	- kleur	- kleur